

CIRCONVALLAZIONE

DI CALABRINA

E VILLA CALABRA

Presentazione pubblica del progetto preliminare

Martedì 18 marzo 2025




Comune
di Cesena



Provincia di Forlì-Cesena

IL TRACCIATO

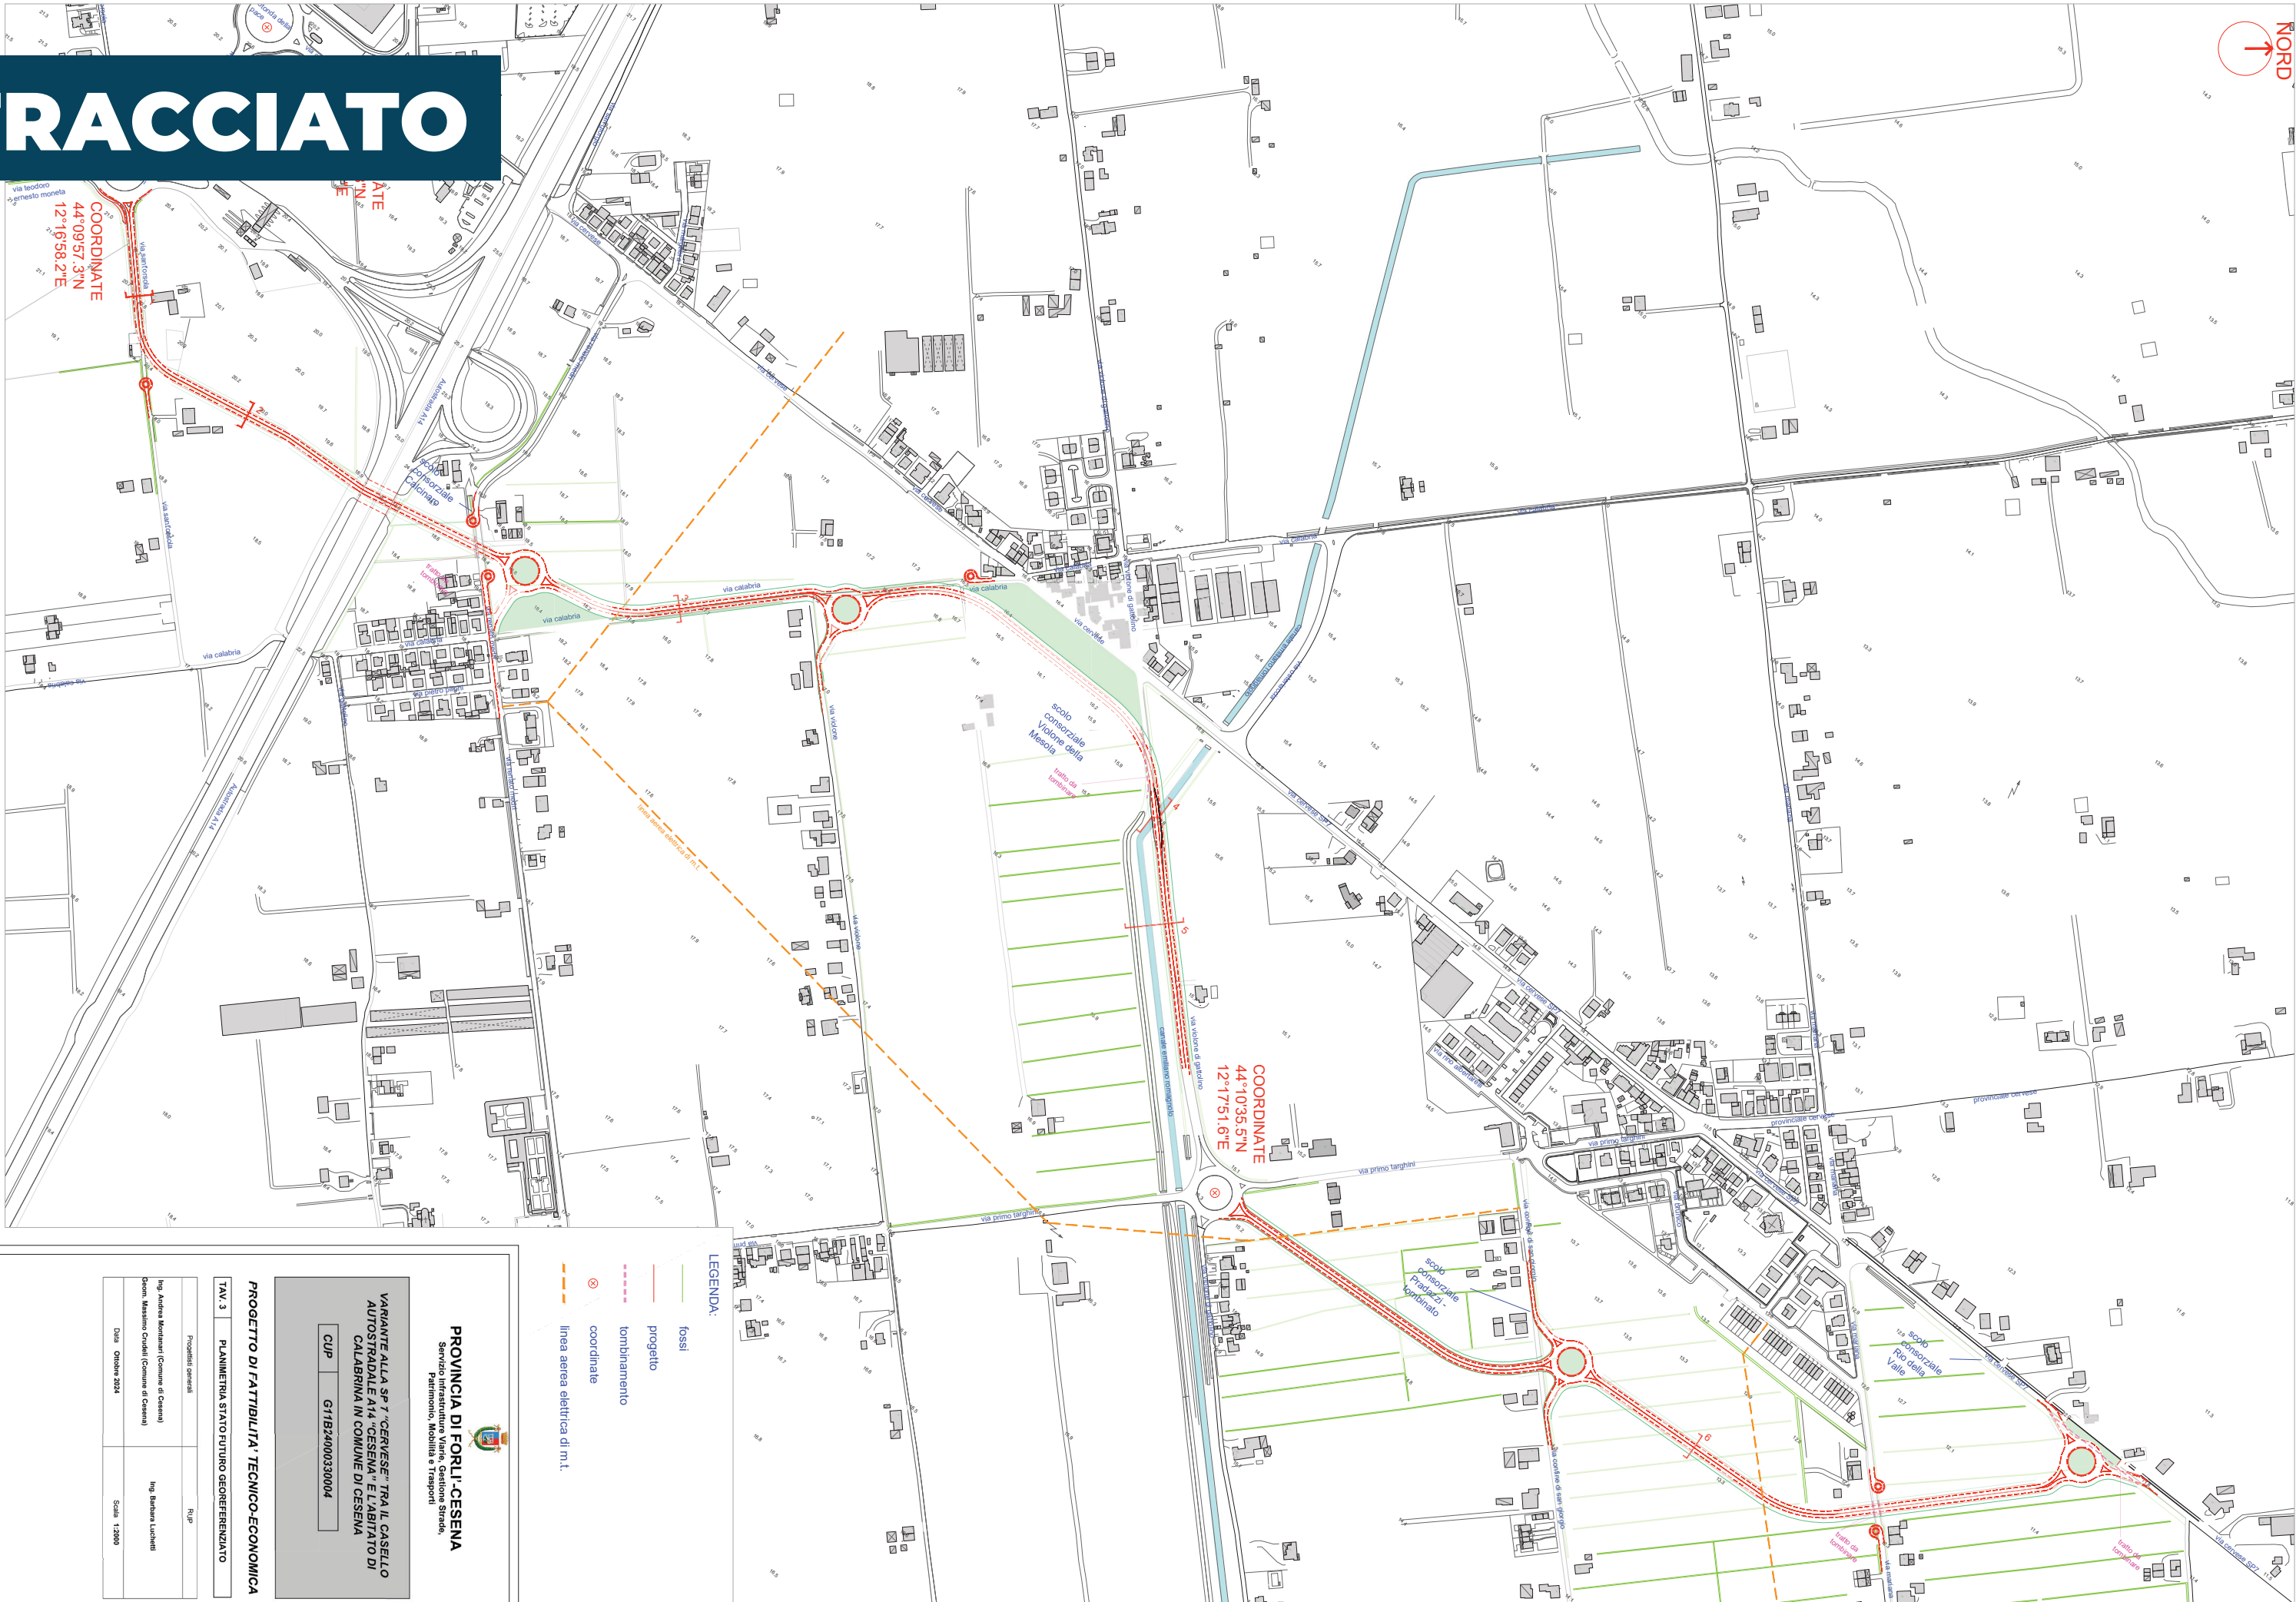

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Il tracciato si sviluppa nel versante Sud Est della via Cervese **in continuità alla variante di Pioppa**.

La nuova strada avrà una **lunghezza di circa 3 km con sezione pari a complessivi 10,5 metri** (due corsie da 3,75 metri, banchine laterali da 1,50 metri) con fossi laterali per lo scolo delle acque.

La carreggiata stradale sarà mediamente rialzata di 50 cm rispetto al piano di campagna.


Nei tratti stradali dove si interverrà allargando le carreggiate esistenti (via Sant'Orsola, via Calabria, via Violone di Gattolino) si procederà alla completa demolizione della massicciata esistente, in quanto non idonea per la nuova strada, ed alla costruzione di nuova struttura stradale con gli stessi materiali sopra specificati.

L'intervento prevede la realizzazione di **rotatorie convenzionali** del diametro esterno di 50 metri lineari nei seguenti punti:

- Intersezione con la **via Renato Medri**
- Intersezione con la **via Violone**
- Intersezione con la **via Confine di San Giorgio**
- Intersezione con la **via Cervese**

IL QUADRO ECONOMICO

COSTO TOTALE DELL'OPERA: **15,8 MILIONI DI EURO**

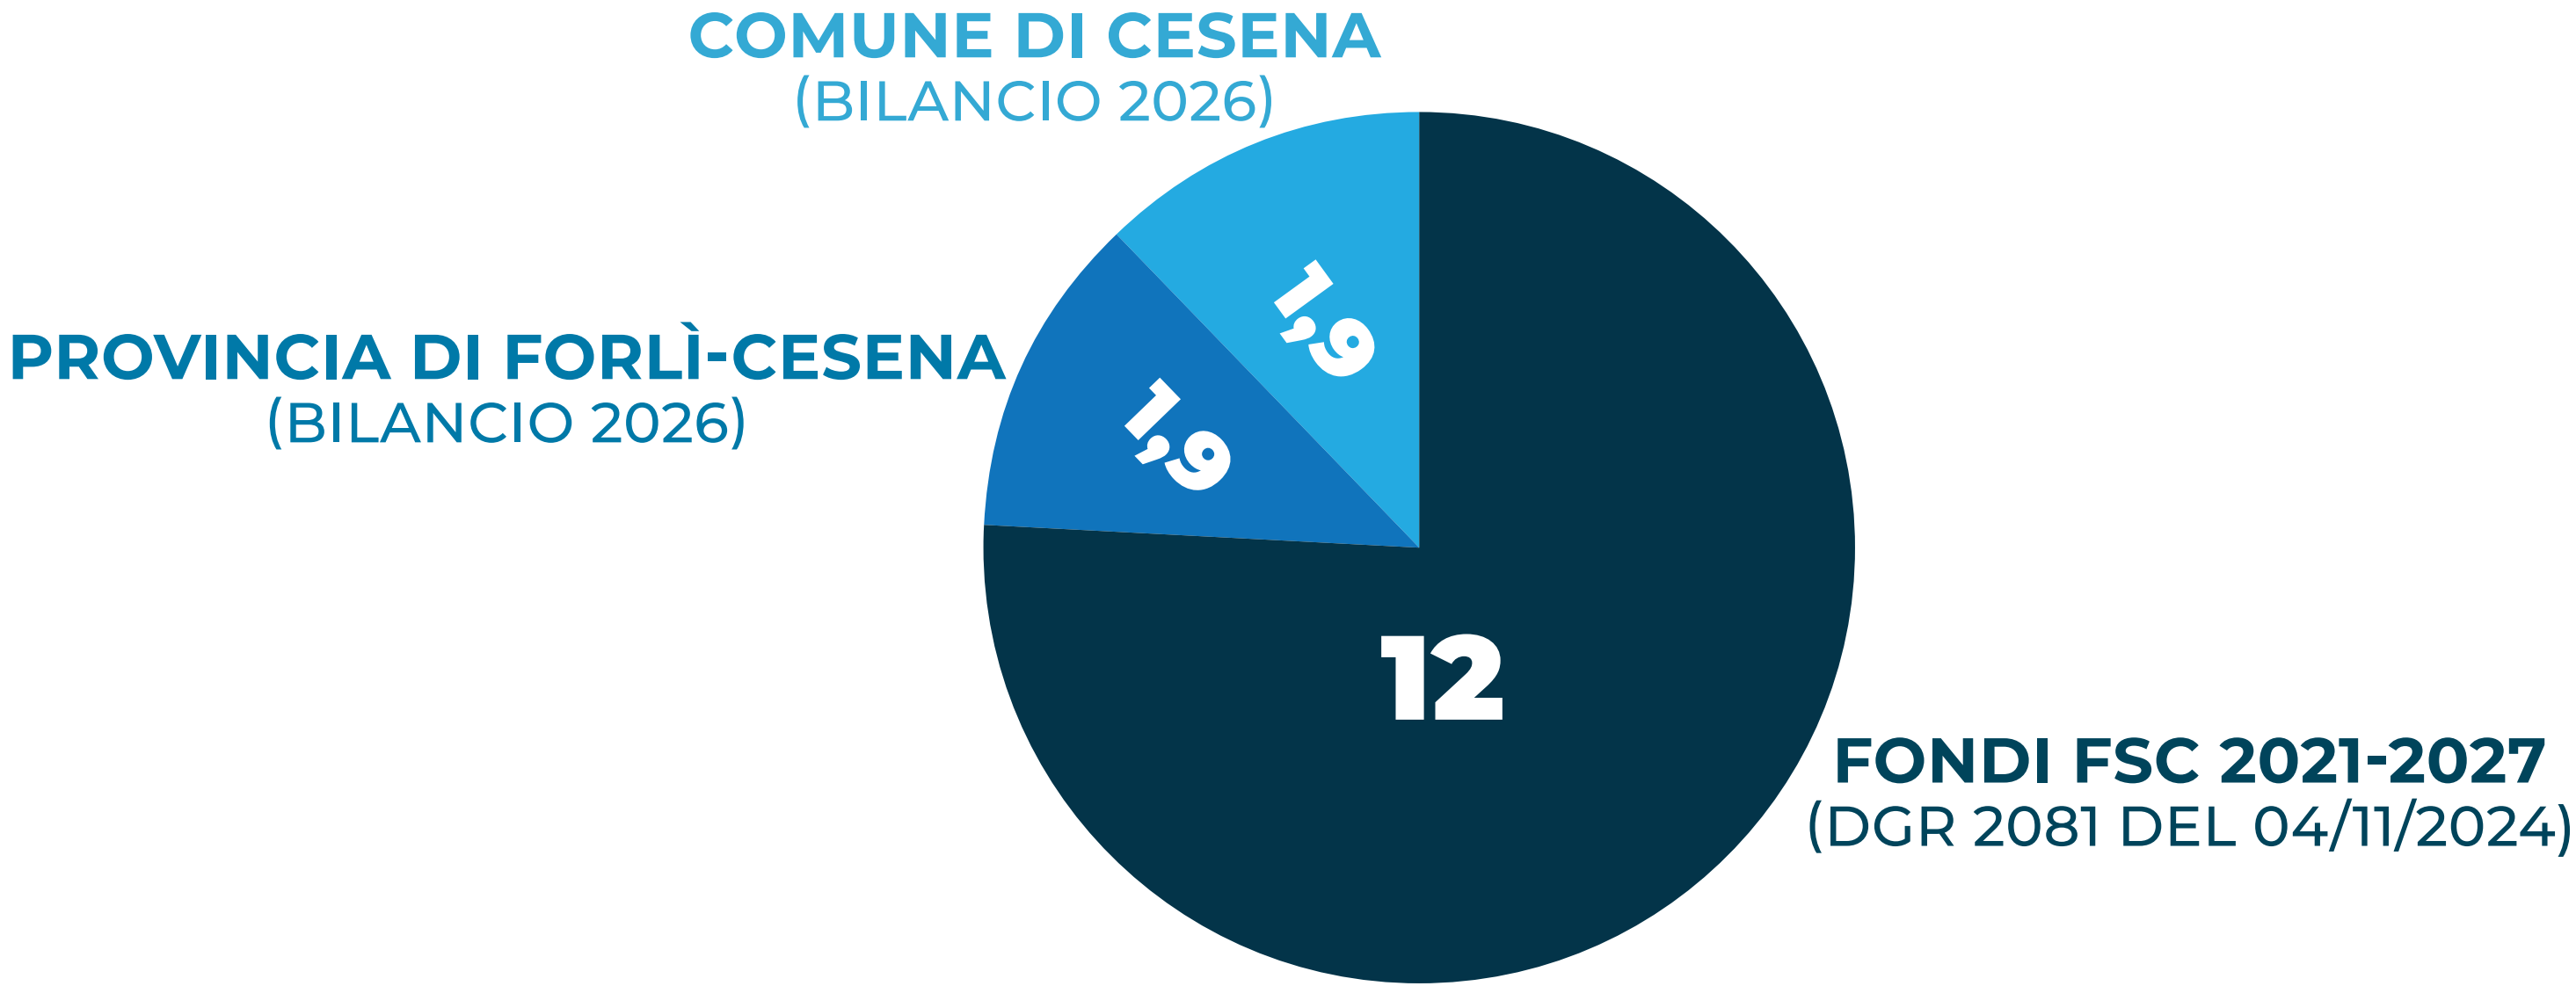

IL CRONOPROGRAMMA

