


AGGIORNAMENTO SUI LAVORI POST ALLUVIONE *PER LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA*

25 Febbraio 2025




BACINI IDROGRAFICI NEL TERRITORIO DI FC

- A. FIUME MONTONE E TORRENTE RABBI
- B. FIUME RONCO-BIDENTE
- C. TORRENTE BEVANO
- D. FIUME SAVIO – TORRENTE BORELLO
- E. FIUME RUBICONE – TORRENTE PISCIATELLO

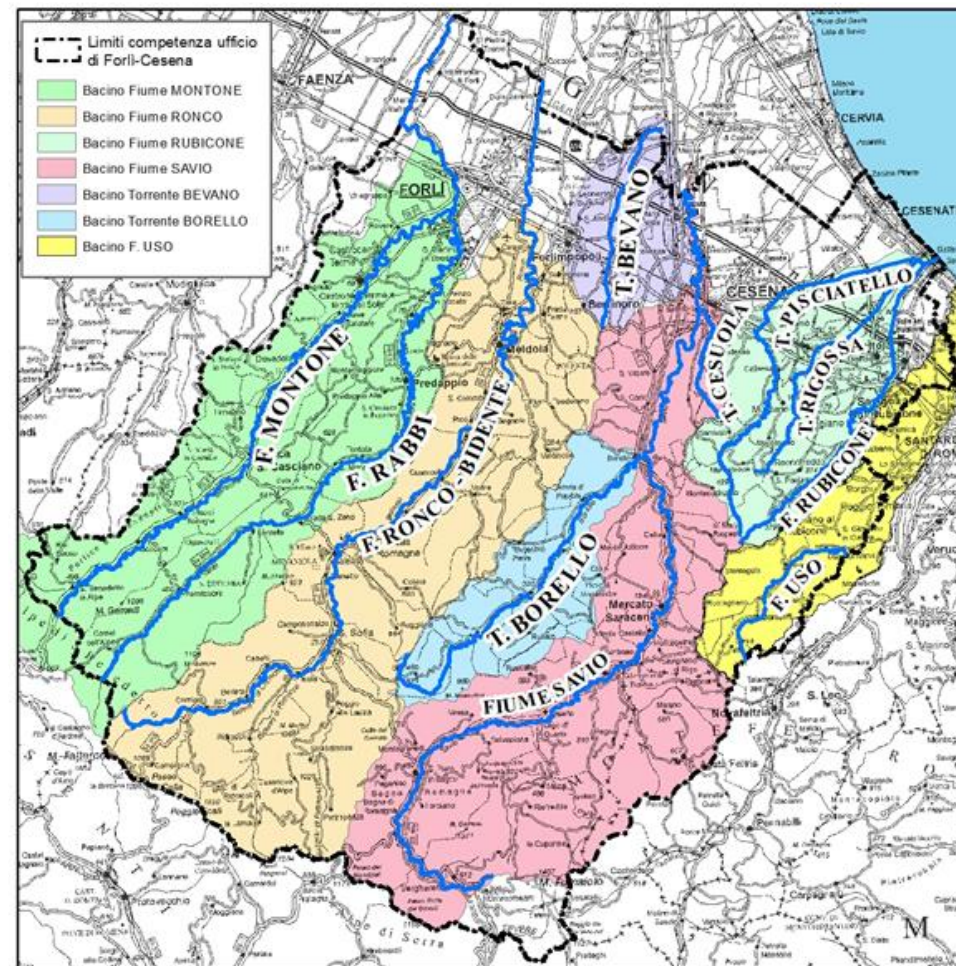

A. FIUME MONTONE E TORRENTE RABBI

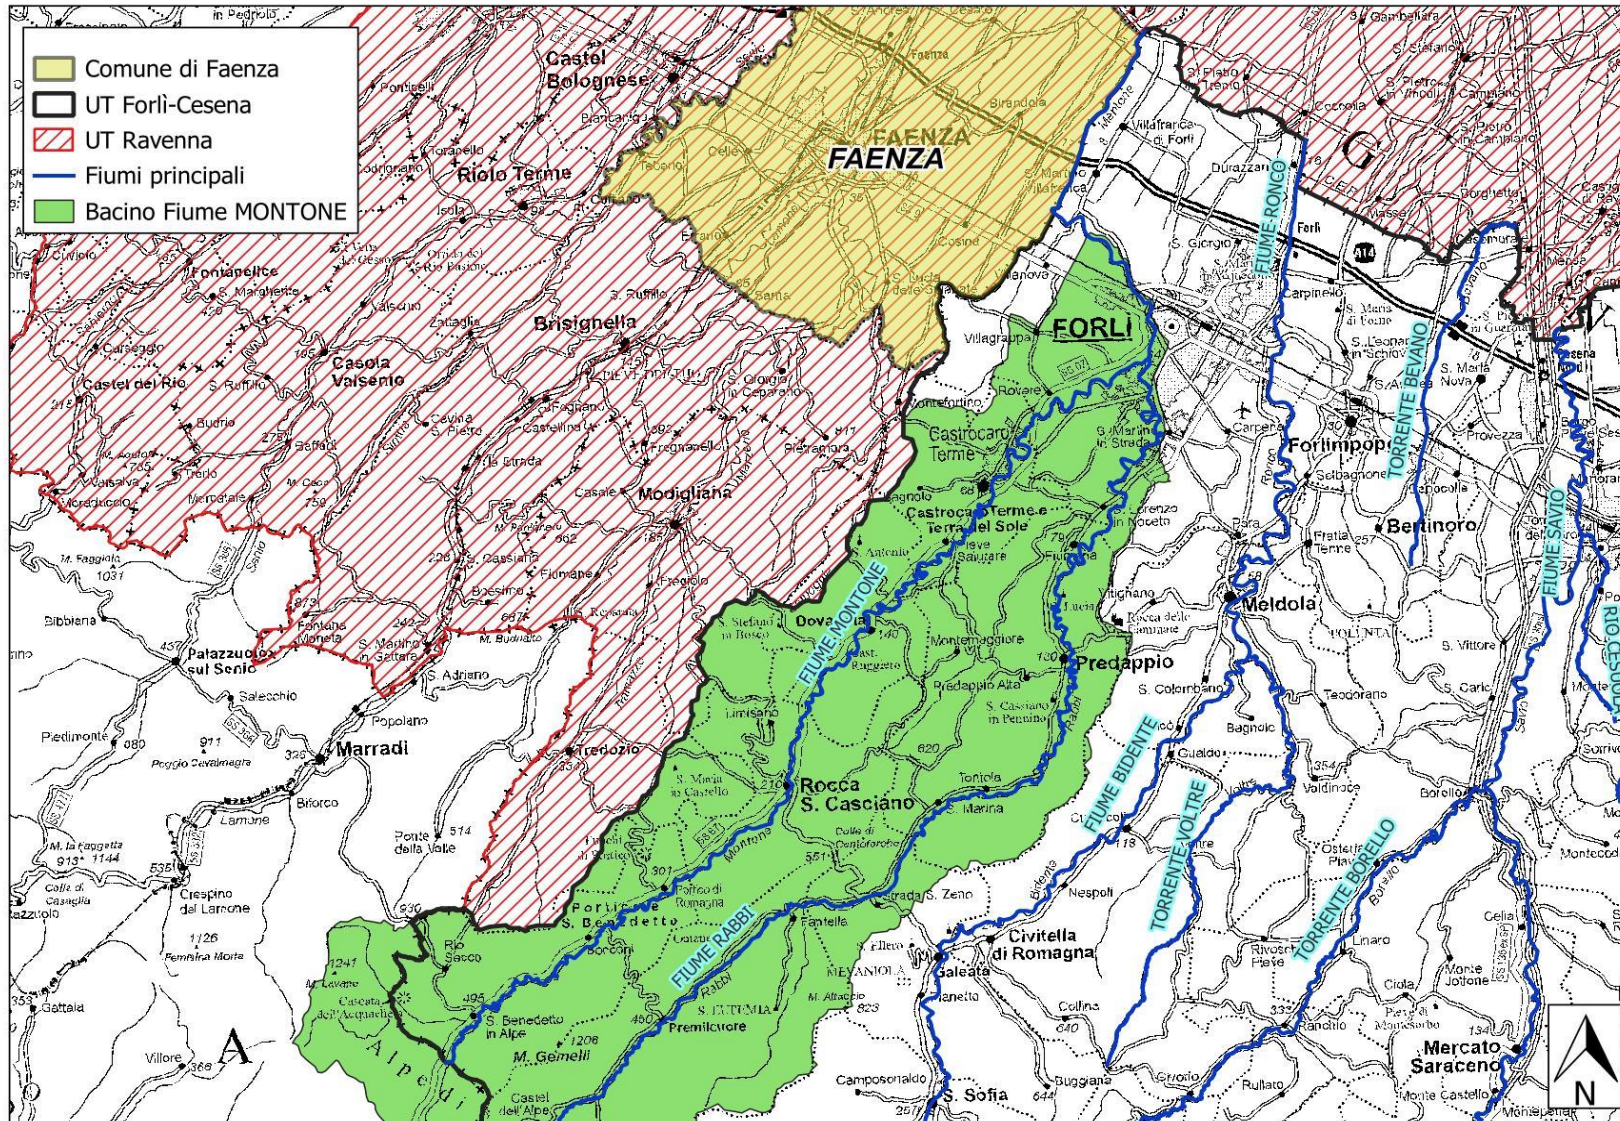

FIUME MONTONE – COMUNI INTERESSATI:
PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
ROCCA SAN CASCIANO
DOVADOLA
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
FORLÌ
FAENZA



TORRENTE RABBI-COMUNI INTERESSATI
PREMILCUORE
PREDAPPIO
FORLÌ

INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL BACINO MONTONE-RABBI

1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: *lavori ultimati*
2. PNRR: *lavori avviati*
3. CONCESSIONE TAGLIO PIANTE – DET.N.14293 DEL 27/10/2015: *lavori avviati*
4. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZA 8/2023 : *lavori avviati/da avviare*
5. ULTERIORI INTERVENTI URGENTI – ORDINANZA 33/2024: *lavori in progettazione*



INTERVENTI PER FONTI DI FINANZIAMENTO BACINO MONTONE-RABBI

Bacino	Ord.6/2023	Ord.8/2023	Ord.33/2024	PNRR	Totale
Montone/Rabbi	6.500.000,00	8.150.000,00	27.020.000,00	1.500.000,00	43.170.000,00
	Numero interventi	Numero interventi	Numero interventi	Numero interventi	Numero interventi
	5	5	5	1	16

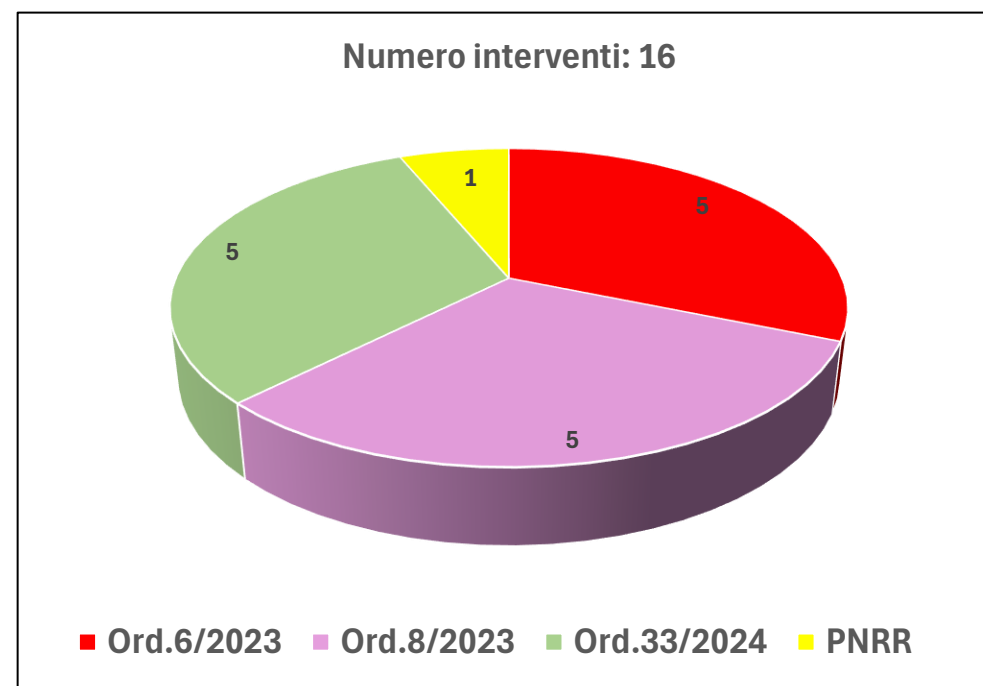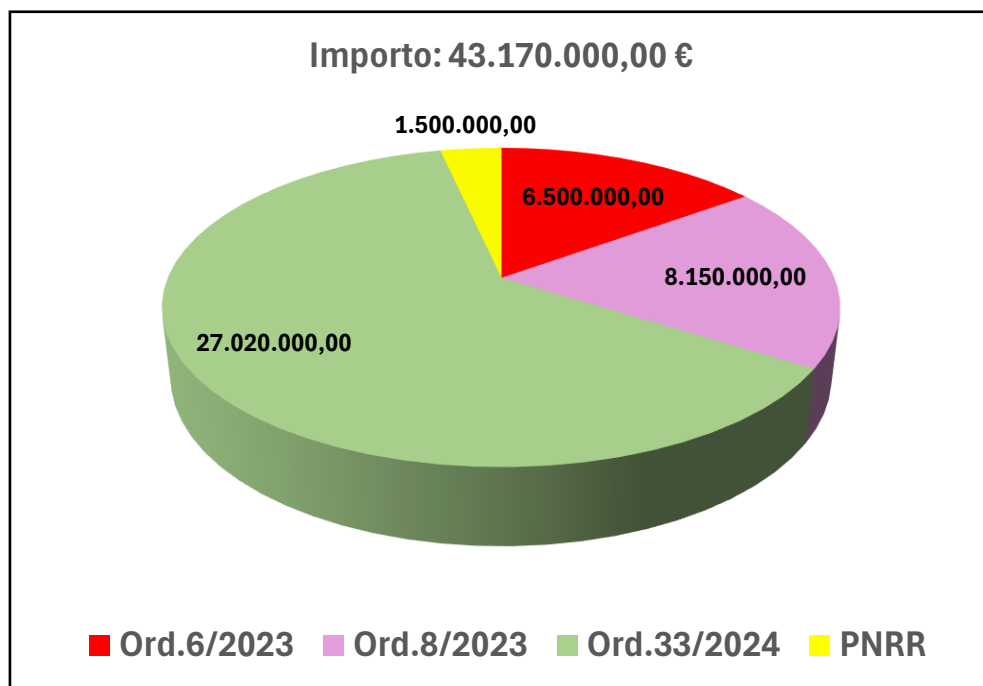

INTERVENTI PER STATO DI AVANZAMENTO BACINO MONTONE-RABBI

Stato di avanzamento	Numero interventi	Importo
in progettazione	6	29.020.000,00
avviati	5	7.650.000,00
conclusi	5	6.500.000,00

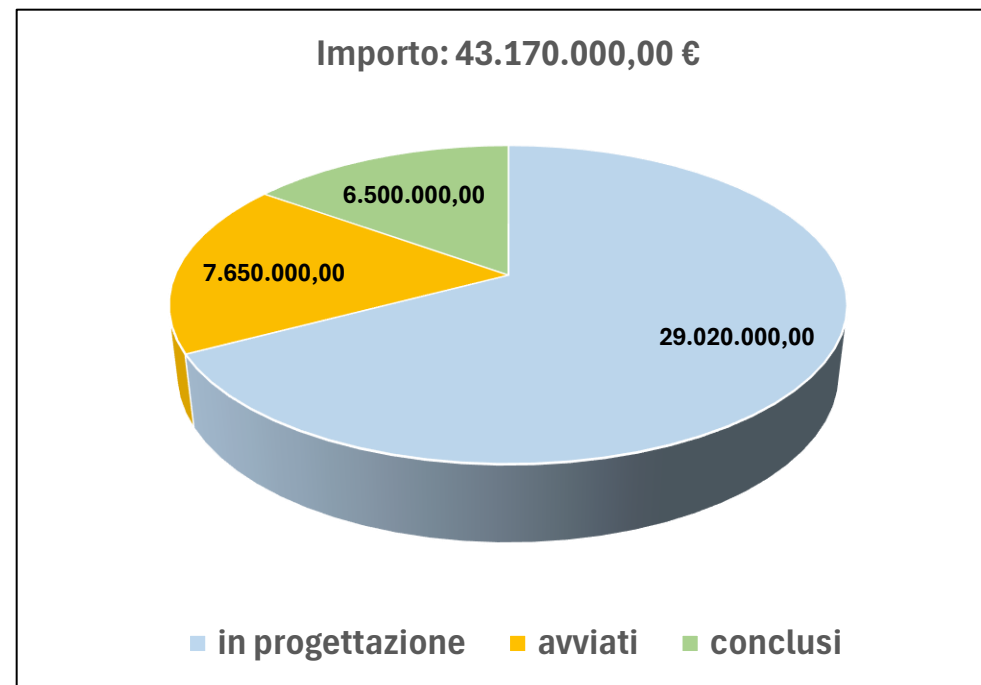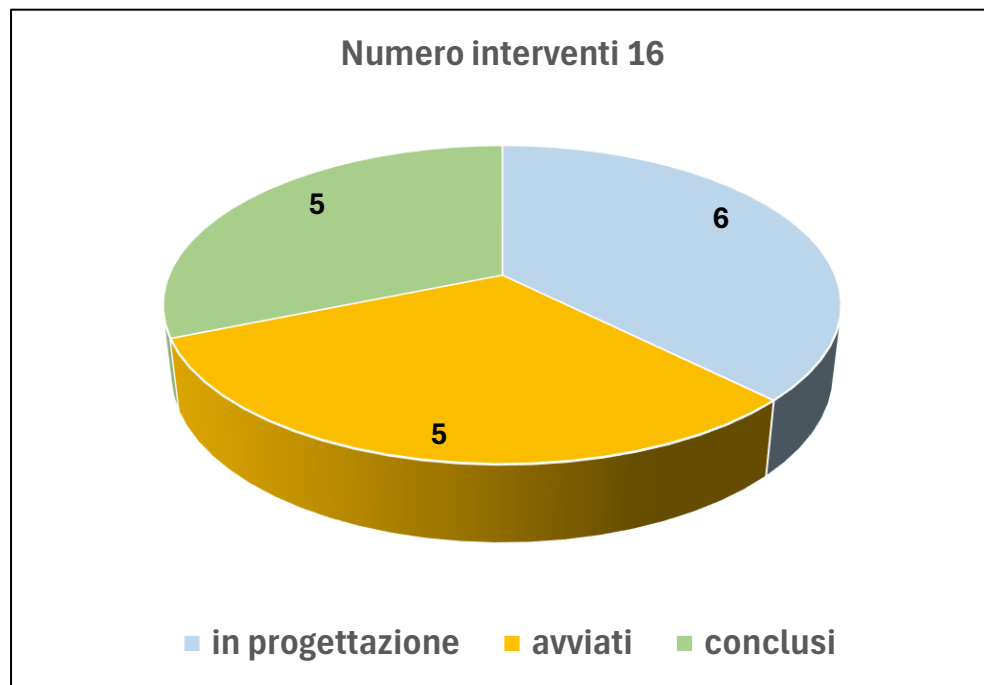

1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: *lavori ultimati*

NUM. 5 INTERVENTI TOT. 6.500.000,00 €

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
1893	Lavori di somma urgenza per la ricostituzione della sagoma originaria degli argini dei fiumi Montone e Rabbi danneggiati dalla piena dei giorni 16_17_18 maggio 2023	ARSTPC - UT FC	1.300.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Forlì, Faenza, Forlimpopoli
1909	Lavori di somma urgenza per il ripristino di muri idraulici e difese di sponda a presidio di infrastrutture e insediamenti nei bacini dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano danneggiati dalla piena dei giorni 16_17_18 maggio 2023	ARSTPC - UT FC	1.500.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Dovadola, Predappio, Meldola
1907	Lavori di somma urgenza per la prima messa in sicurezza della Briglia Calanco e del tratto di alveo interessato dal dissesto in località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì	ARSTPC - UT FC	2.200.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Forlì
1908	Lavori di somma urgenza per la prima messa in sicurezza della Briglia Medicea Ladino San Varano e del tratto di alveo interessato dal dissesto in località Ladino e San Varano del Comune di Forlì	ARSTPC - UT FC	1.100.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Forlì
1910	INTERVENTI DIFFUSI DI RECUPERO DELLA VEGETAZIONE RIBALTATA, DANNEGGIATA, IN ECCESSO NEGLI ALVEI FLUVIALI DEI FIUMI DEL TERRITORIO FORLIVESE	ARSTPC - UT FC	400.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Forlì, Castrocaro, Dovadola, Rocca San Casciano Portico
			6.500.000,00 €			



1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: lavori ultimati


Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
1893	Lavori di somma urgenza per la ricostituzione della sagoma originaria degli argini dei fiumi Montone e Rabbi danneggiati dalla piena dei giorni 16_17_18 maggio 2023	ARSTPC - UT FC	1.300.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Forlì, Faenza, Forlimpopoli



Argine sx Rio Cozzi




Argine sx Montone Villanova

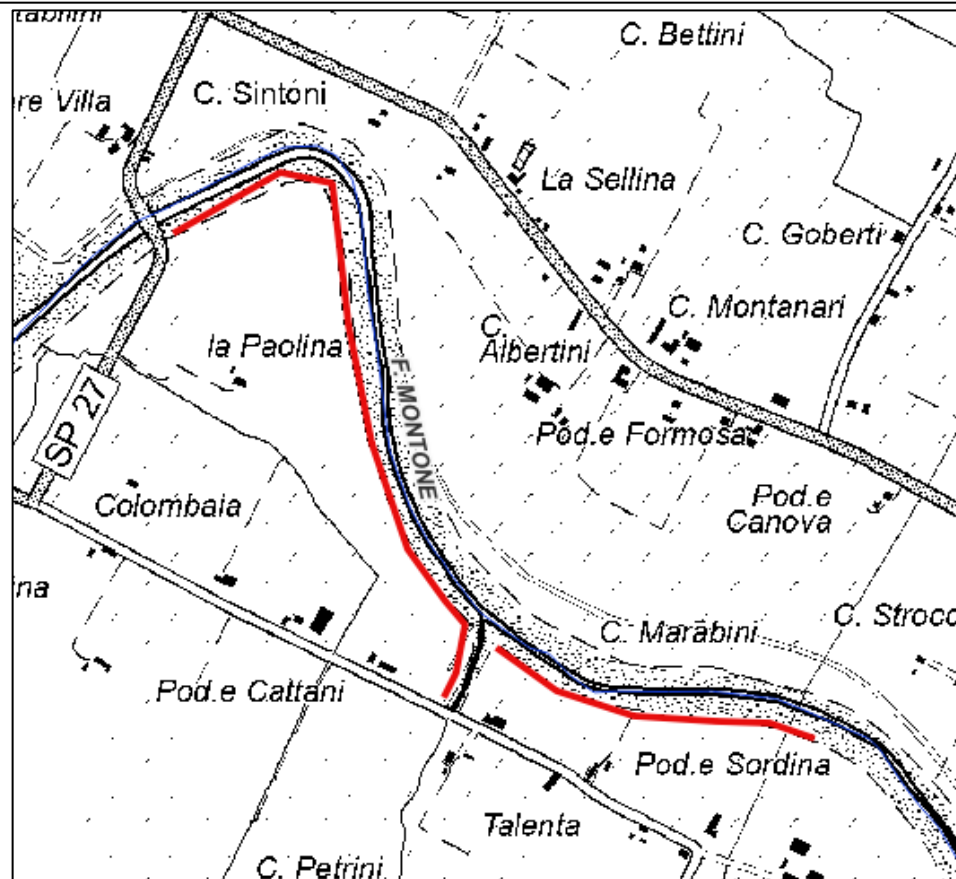

Ripristino scarpate arginali danneggiate per sormonto

1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: *lavori ultimati*


1909	Lavori di somma urgenza per il ripristino di muri idraulici e difese di sponda a presidio di infrastrutture e insediamenti nei bacini dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano danneggiati dalla piena dei giorni 16_17_18 maggio 2023	ARSTPC - UT FC	1.500.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Predappio, Dovadola, Meldola
------	--	----------------	--------------	--------------------	----------	------------------------------

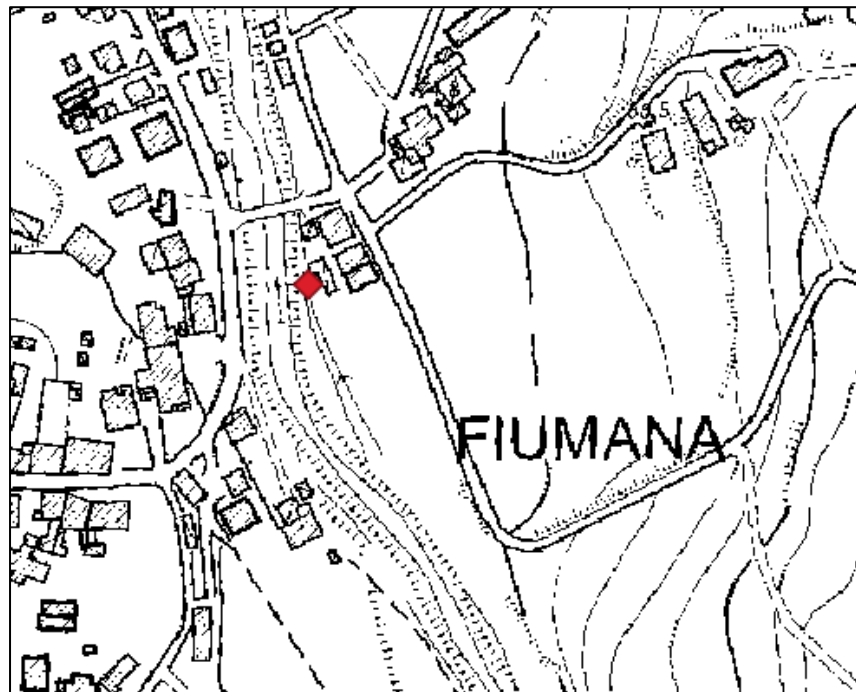

Ripristino di muri idraulici e difese di sponda a presidio di infrastrutture e insediamenti sul Montone (Dovadola) Rabbi (Predappio) Ronco (Meldola)

1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: *lavori ultimati*


1907	Lavori di somma urgenza per la prima messa in sicurezza della Briglia Calanco e del tratto di alveo interessato dal dissesto in località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì	ARSTPC - UT FC	2.200.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Forlì
------	--	----------------	--------------	--------------------	----------	-------

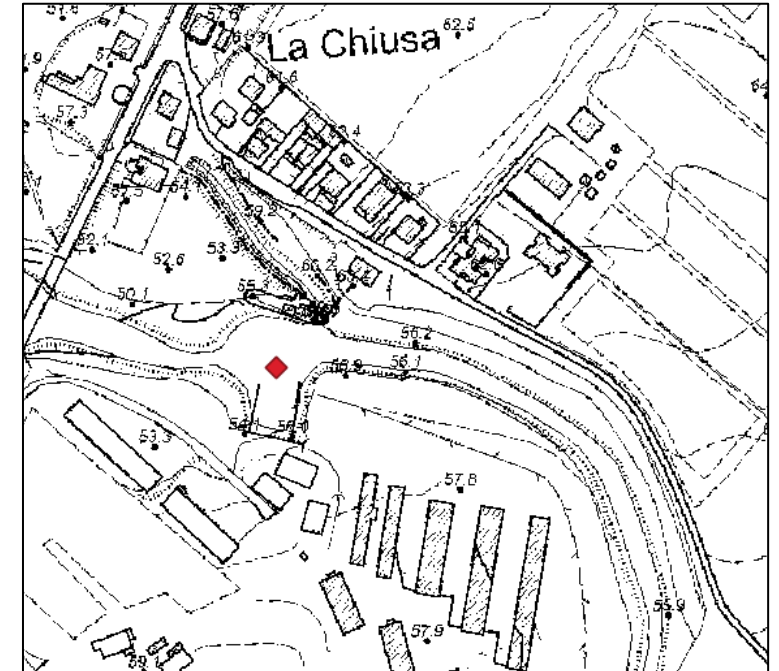

Ripristino paramento anteriore di valle scivolo, muro di valle e struttura interna costituita da muraglioni in ciottoli sorretti da pali di legno infissi nel sub strato argilloso

1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: *lavori ultimati*


1908	Lavori di somma urgenza per la prima messa in sicurezza della Briglia Medicea Ladino San Varano e del tratto di alveo interessato dal dissesto in località Ladino e San Varano del Comune di Forlì	ARSTPC - UT FC	1.100.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Forlì
------	--	----------------	--------------	--------------------	----------	-------

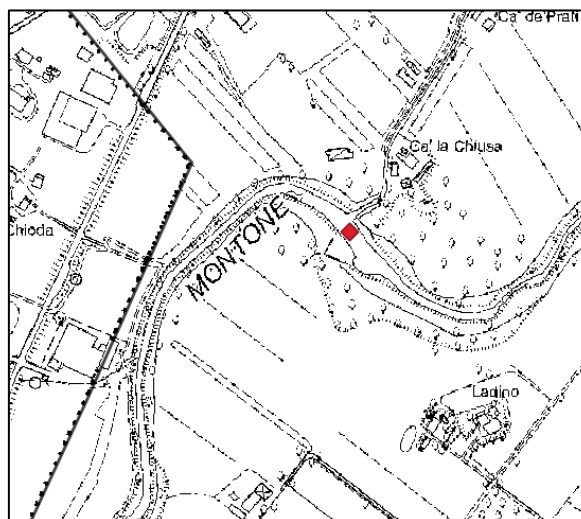

Briglia di Ladino – Montone
 Ricostituzione del corpo della
 briglia e ripristino dello stramazzo
 alla base dello scivolo superiore


1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: lavori ultimati

1910	Completamento del rinforzo del sistema arginale del Fiume Montone con interventi di miglioramento delle condizioni di deflusso.	ARSTPC - UT FC	400.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Comuni del territorio forlivese
------	---	----------------	------------	--------------------	----------	---------------------------------

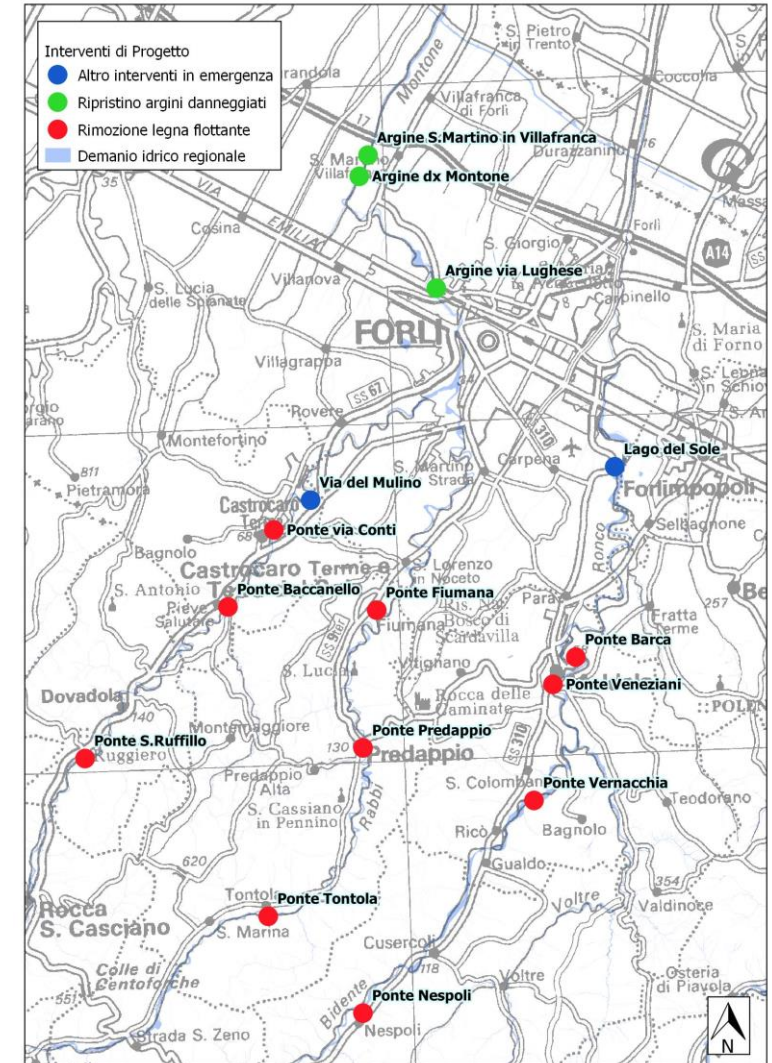


2. PNRR: lavori avviati


Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
	Sistemazione dei rilevati arginali dei fiumi Montone, Ronco e Bevano della pianura forlivese, con realizzazione di consolidamenti strutturali, impermeabilizzazioni e piste di servizio per la sorveglianza ordinaria e durante il servizio di piena Nei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Faenza, Castrocaro e Meldola	ARSTPC - UT FC	1.500.000,00	PNRR	Avviati	Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Faenza, Castrocaro e Meldola
			1.500.000,00			

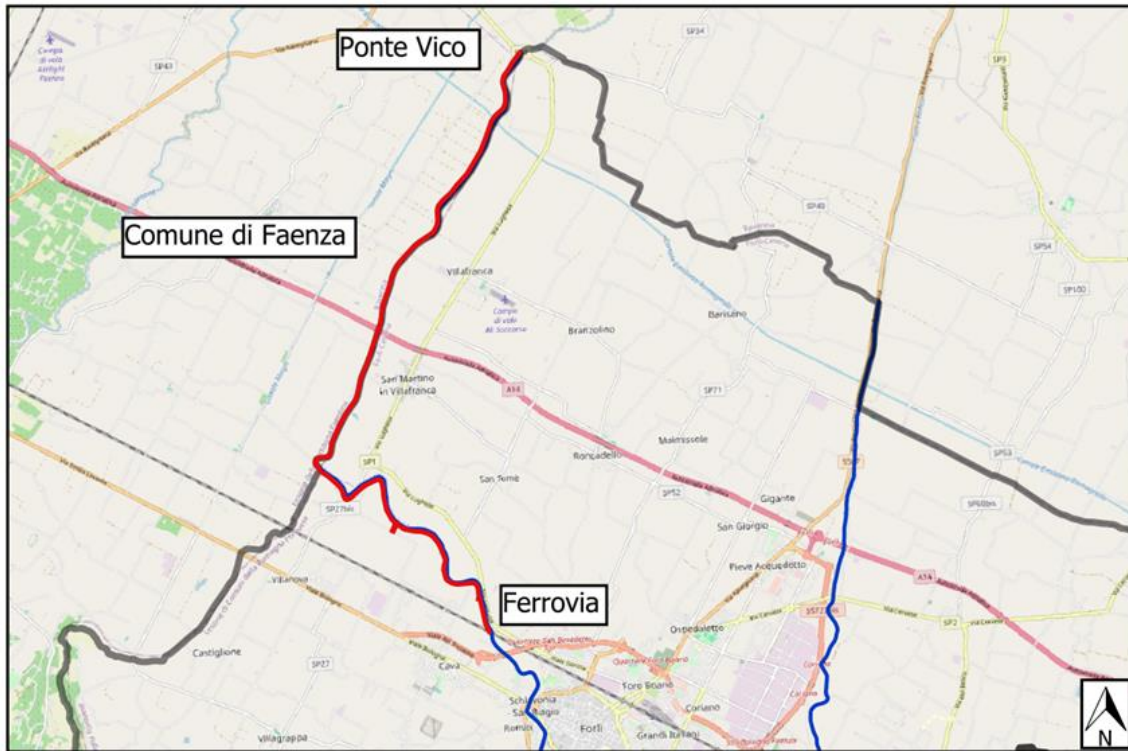


Lunghezza piste di servizio argine sinistro 14 km circa

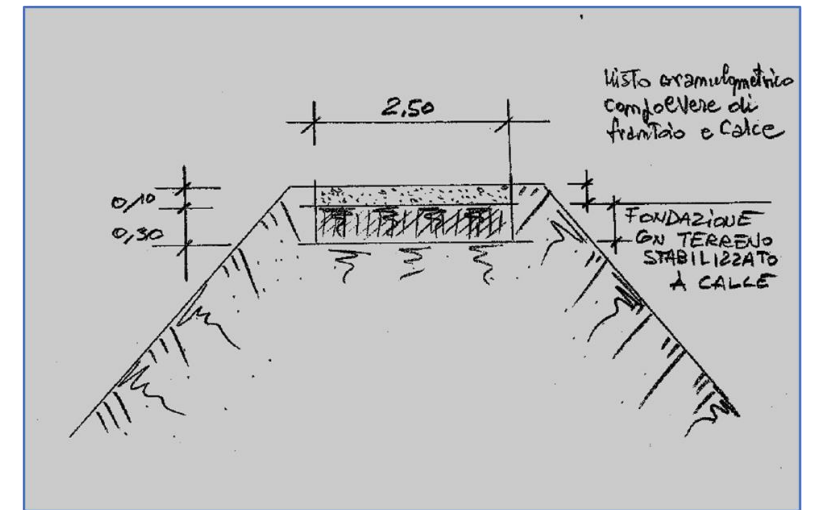

3. Concessione taglio piante – Det.n.14293 del 27/10/2015: lavori avviati

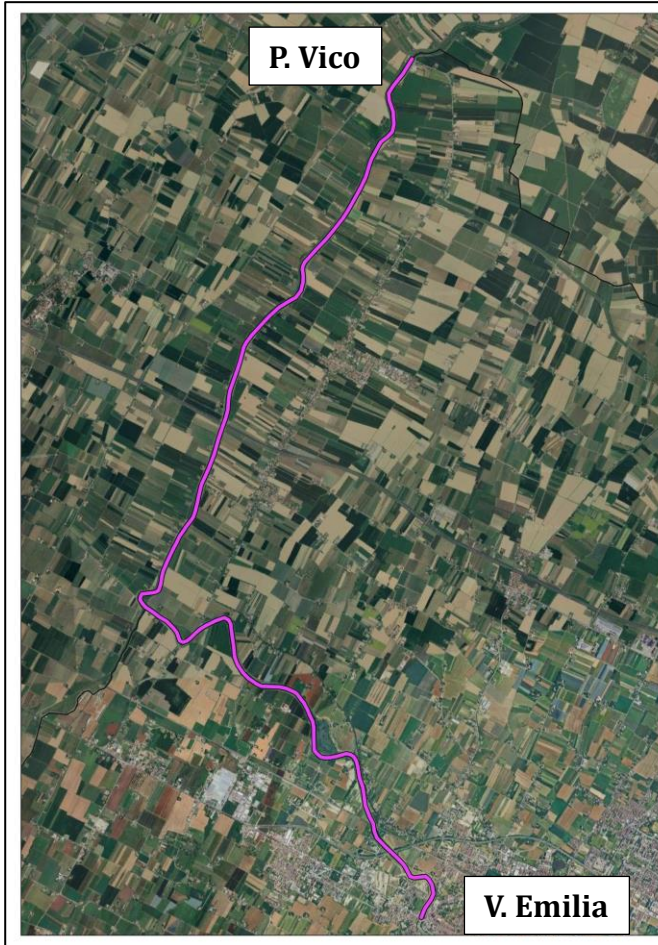

Tratto arginato oggetto di concessione Schiavonia – P. Vico L tot=15 km

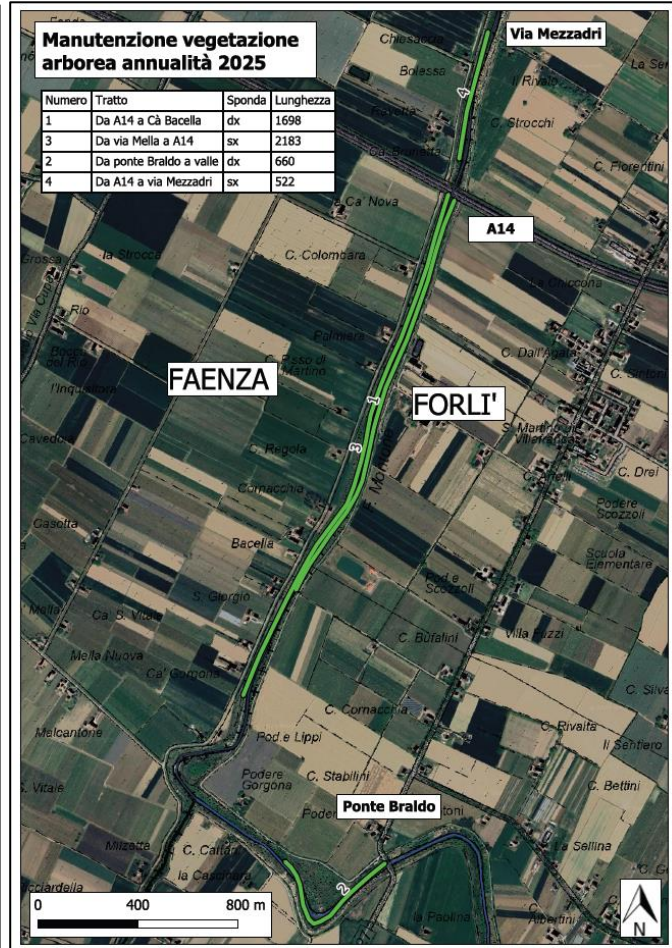

Tratto in corso annualità 2025 con integrazione per intervento urgente L_{TOT} = 5 km

E' in corso la conclusione degli ultimi due anni della concessione demaniale di complessivi 11 anni, avviata nel 2016 ed affidata ai privati per la gestione della vegetazione nel tratto arginato del fiume Montone tra la via Emilia e il ponte Vico, sulla SP n.1 FC, di lunghezza pari a 15 km per sponda.

Nella logica di interventi che tengano conto sia di esigenze idrauliche che esigenze di natura ambientale ed ecosistemica la specifica di concessione prevede che gli interventi si articolino nel taglio raso della vegetazione per 2 tratti l'anno, posti su sponde opposte e non contigue, dello sviluppo complessivo di 3 km/anno. Ad oggi il taglio della vegetazione è stato effettuato, con le modalità di cui sopra, su 24 km dei complessivi 30 km previsti entro il 2026. E' in corso il taglio annualità 2025.



Fotto lotto in corso annualità 2025


4. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZA 8/2023 : *lavori avviati/in progettazione*

NUM. 5 INTERVENTI TOT. 8.150.000,00 €

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
ER-URID-000228	Completamento del rinforzo del sistema arginale del Fiume Montone con interventi di miglioramento delle condizioni di deflusso.	ARSTPC - UT FC	2.500.000,00	Ord. N. 8 del 2023	Avviati	Forlì
ER-URID-000230	Sistemazione idraulica tratti collinari dei fiumi Montone e Rabbi e loro affluenti per ripristino sezioni di deflusso	ARSTPC - UT FC	2.200.000,00	Ord. N. 8 del 2023	Avviati	Comuni territorio forlivese
ER-URID-000232	completamento del consolidamento del versante franato in alveo del torrente Rabbi in località Trivella del comune di Predappio	ARSTPC - UT FC	450.000,00	Ord. N. 8 del 2023	Avviati	Predappio
ER-URID-000233	completamento della sistemazione del nodo idraulico della briglia di San Lorenzo in Noceto in Comune di Forlì (Torrente Rabbi)	ARSTPC - UT FC	2.000.000,00	Ord. N. 8 del 2023	In Progettazione	Forlì
ER-URID-000234	completamento della sistemazione del nodo idraulico della briglia di Ladino-Villa Rovere in Comune di Forlì (Fiume Montone)	ARSTPC - UT FC	1.000.000,00	Ord. N. 8 del 2023	Avviati	Forlì
			8.150.000,00 €			


4. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZA 8/2023

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
ER-URID-000228	Completamento del rinforzo del sistema arginale del Fiume Montone con interventi di miglioramento delle condizioni di deflusso.	ARSTPC - UT FC	2.500.000,00	Ord. N. 8 del 2023	Avviati	Forlì

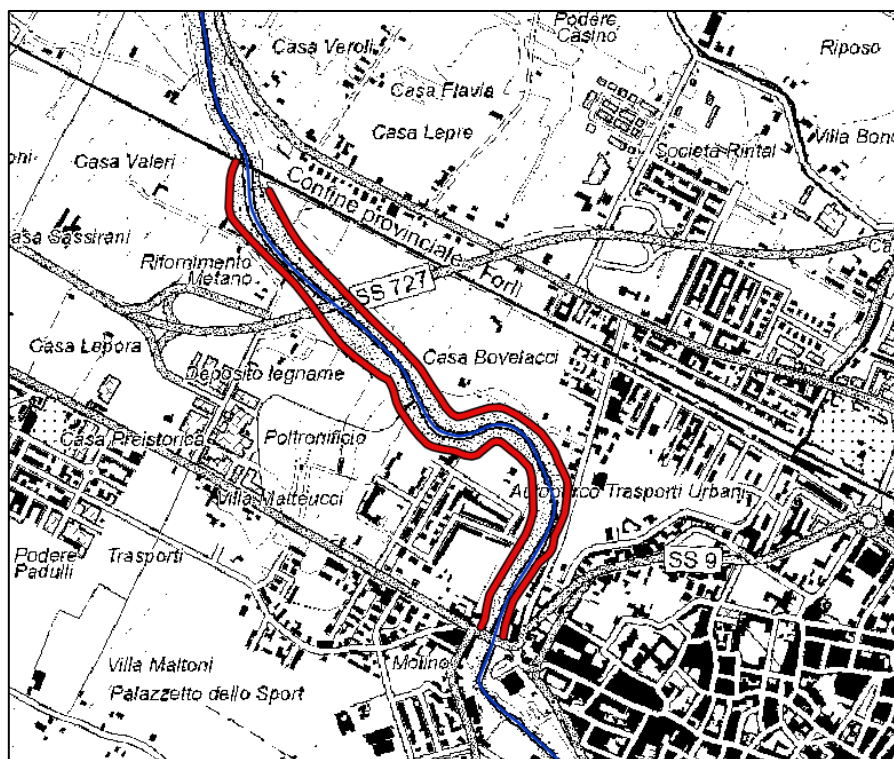

Si intende procedere al risezionamento dell'alveo fluviale abbassando i piani golenali, andando a rimuovere buona parte dello strato di sedimenti depositatisi nell'arco di un secolo, al fine di aumentare la sezione idraulica del fiume, la capacità di deflusso delle piene nel tratto urbano e la capacità di laminazione in alveo.

L circa 2 km (lunghezza tratto int. Schiavonia – FFSS)
Mc tot. sterro 66.320,00 circa
1 mt abbassamento medio golene

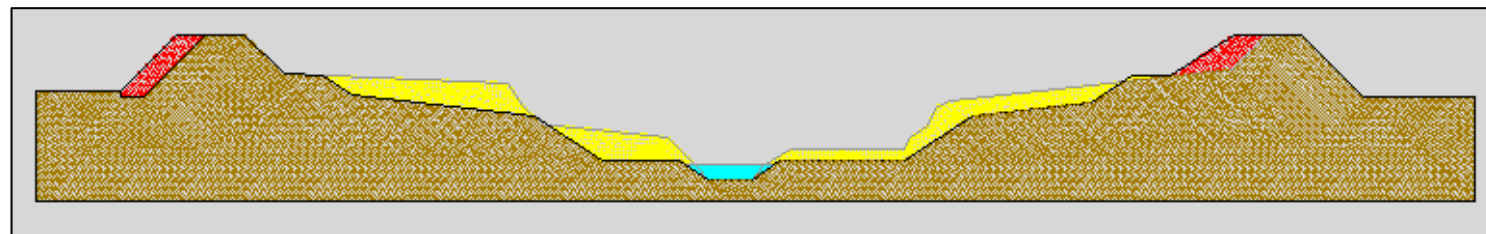


 **scavo di sbancamento totale mc 66.320,00**

4. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZE 8/2023

ER-URID-000230	Sistemazione idraulica tratti collinari dei fiumi Montone e Rabbi e loro affluenti per ripristino sezioni di deflusso	ARSTPC - UT FC	2.200.000,00	Ord. N. 8 del 2023	Avviato	Comuni territorio forlivese
----------------	---	----------------	--------------	--------------------	---------	-----------------------------

I principali interventi riguarderanno gestione vegetazione in alveo, lavori di risezionamento e ripristino opere idrauliche. Sono previsti n° 28 interventi puntuali lungo il fiume **Montone** e affluenti e n° 25 interventi puntuali lungo il fiume **Rabbi**.

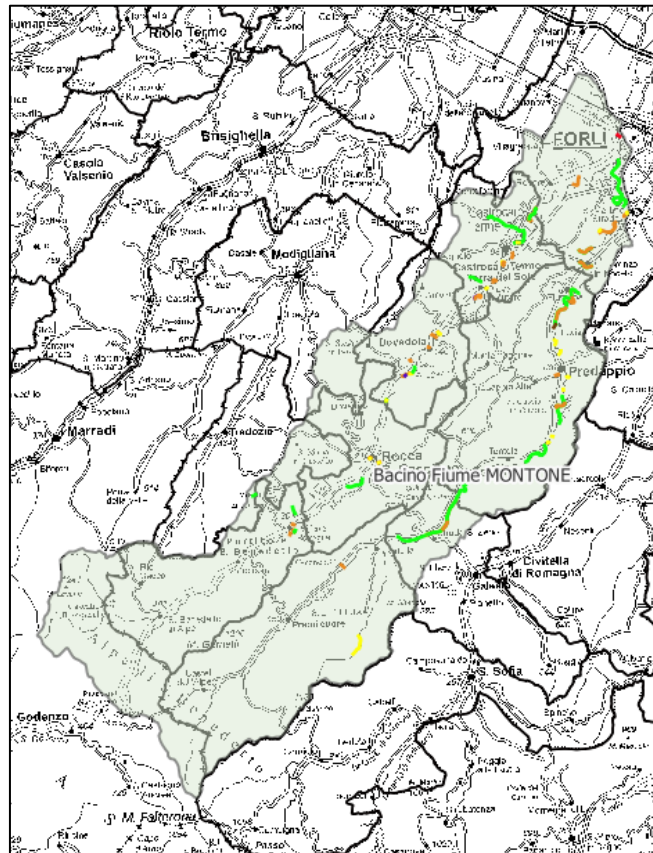

- Alveo-modifica
- Alveo-risezionamento
- Ripristino briglie esistenti
- Argine-arretramento
- Argine-messa in quota
- Argine-messa in quota e rinforzo
- Argine-modifica
- Nuova difesa
- Argine-rinforzo
- Difesa spondale
- Piste di servizio
- Gestione della vegetazione
- Muro idraulico-consolidamento
- Muro idraulico-messa in quota
- Alveo

RIEPILOGO COMPUTO METRICO FIUME MONTONE


Codice	Asta	Comune	Nome
01	Montone	Forli	Argine chiesa Romiti
02	Montone	Forli	San Varano - Via Vigne
03	Rio Cozzi	Castrocaro Terme	Rio Cozzi
04	Montone	Castrocaro Terme	Terme Castrocaro
05	Montone	Castrocaro Terme	Colombarina
06	Montone	Castrocaro Terme	Virano
07	Montone	Castrocaro Terme	Viadotto SS67
08	Rio Giallo	Castrocaro Terme	Rio Giallo
09	Montone	Castrocaro Terme	Baccanello
10	Montone	Castrocaro Terme	Romagna Frutta
11	Montone	Castrocaro Terme	Bosi
12	Montone	Dovadola	Pittore San Ruffillo
13	Fosso Barocci	Dovadola	Fosso Barocci
14	Montone	Dovadola	San Ruffillo
15	Rio Interella	Dovadola	Abitato
16	Montone	Dovadola	Depuratore
17	Montone	Dovadola	Via dei Greppi
18	Montone	Dovadola	Ginestri
19	Fosso S. Antonio	Rocca San Casciano	Abitato
20	Montone	Rocca San Casciano	Casanova
21	Montone	Portico	Carabinieri
22	Montone	Portico	Abitato
23	Papessa	Portico	Papessa
24	Fosso Rio Ridaccio	Rocca San Casciano	Fosso Rio R.
25	Rio dell'Olmo	Portico	Rio dell'Olmo
26	Fosso delle Spinose	Portico	Fosso delle Spinose
27	Montone	Dovadola	Via O. Guerrini
51	Rio della Fonte	Portico	Rio della Fonte

RIEPILOGO COMPUTO METRICO FIUME RABBI

Codice	Asta	Comune	Nome
28	Rabbi	Forli	da Smarrita a confluenza
29	Rabbi	Forli	Via del Bastione
30	Rabbi	Forli	Via Rolandini
31	Rabbi	Forli	da Via Veclezio a Via Pontirolo
32	Rio Massa	Forli	Rio Massa
33	Rio Borsano	Forli	Rio Borsano
34	Rabbi	Predappio Loc. Fiumana	a valle di Via Bellaria
35	Rabbi	Predappio Loc. Fiumana	da Via Bellaria a Via Lucchina
36	Rabbi	Predappio Loc. Fiumana	Briglia abitato Fiumana
37	Rabbi	Predappio Loc. Fiumana	da Via Lucchina a cava Serceto
38	Rabbi	Predappio Loc. Trivella	Ex Vivaio
39	Rabbi	Predappio Loc. Trivella	Abitato
40	Rabbi	Predappio Loc. Trivella	Monte Mulino Tomba
41	Rabbi	Predappio	Via Rocca d'Elmici
42	Fosso di Predappio	Predappio	Fosso di Predappio
43	Rabbi	Predappio	San Camillo
44	Rabbi	Predappio	Massera
45	Rabbi	Predappio	da Massera a San Savino
46	Rabbi	Predappio Loc. San Savino	Abitato
47	Rabbi	Predappio Loc. San Savino	da ponte San Savino a Tontola
48	Rabbi	Predappio, Galeata	Premilcuore
49	Fosso Forcone	Premilcuore	Podere Pantano
50	T. Fantella	Premilcuore	Cimitero Montalto
52	Rabbi	Galeata	Capannoni Amadori
53	Rabbi	Galeata	Ponte San Zeno

4. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZA 8/2023

ER-URID-000232	completamento del consolidamento del versante franato in alveo del torrente Rabbi in località Trivella del comune di Predappio	ARSTPC - UT FC	450.000,00	Ord. N. 8 del 2023	Avviati	Predappio
----------------	--	----------------	------------	--------------------	---------	-----------

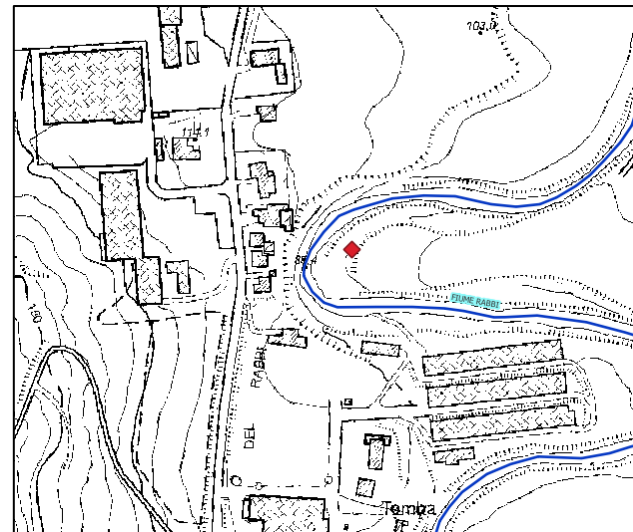

Ripristino del piede scarpata in alveo dove è crollato il muro in calcestruzzo, non armato, con una difesa ciclopica in massi legati con fittoni di acciaio

4. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZA 8/2023

ER-URID-000233

completamento della sistemazione del nodo idraulico della briglia di San Lorenzo in Noceto in
Comune di Forlì


ARSTPC - UT FC

2.000.000,00

Ord. N. 8 del 2023

In Progettazione



Forlì

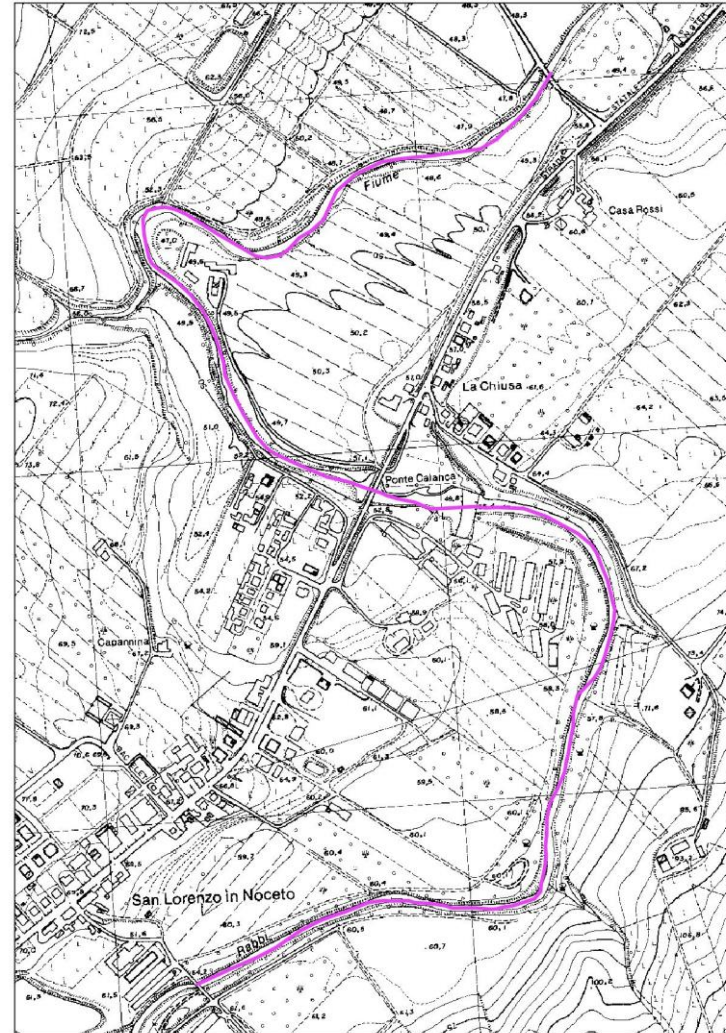

Interventi di risezionamento dell'alveo dal ponte di via Pontiola per uno sviluppo di 2.500 metri, fino al ponte di via Mezzacosta, recuperando le ampie fasce di demanio attualmente non interessate dall'alveo attivo, mantenendo comunque uno scorrimento concentrato delle portate di magra. Le piane laterali saranno abbassate. Il sedimento sarà traslato a valle per colmare il fondo dell'alveo a monte della chiusa.

4. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZA 8/2023

ER-URID-000234	completamento della sistemazione del nodo idraulico della briglia di Ladino-Villa Rovere in Comune di Forlì	ARSTPC - UT FC	1.000.000,00	Ord. N. 8 del 2023	Avviati	Forlì
----------------	---	----------------	--------------	--------------------	---------	-------

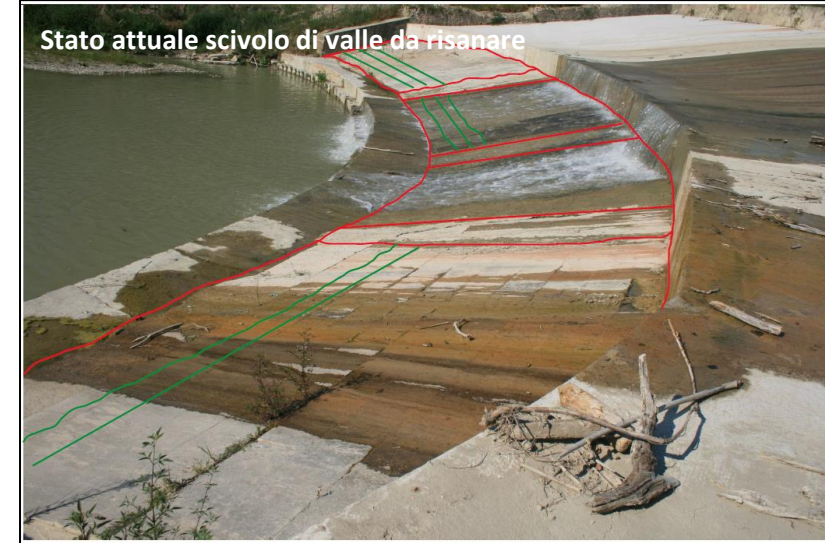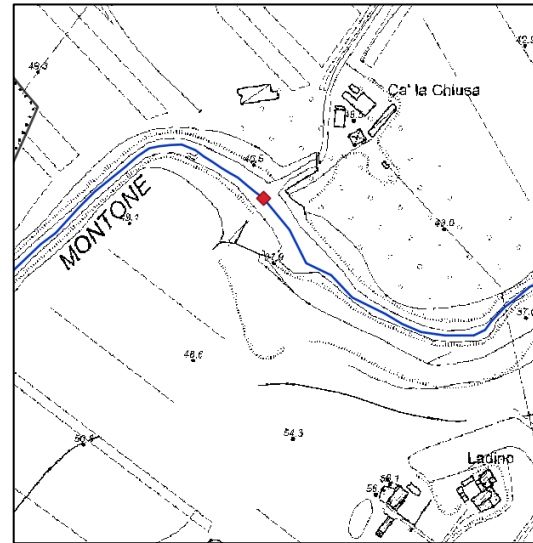


L'intervento è volto al risanamento completo della briglia intervenendo sullo scivolo di valle, ricostruzione della scala di risalita della fauna ittica e realizzazione di scogliere in difesa delle sponde a monte e a valle dell' opera idraulica.

5. ULTERIORI INTERVENTI URGENTI – ORDINANZA 33/2024: *lavori in progettazione*

NUM. 5 INTERVENTI TOT. 27.020.000,00 €

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
ER-UBIS-000174	Ulteriori interventi urgenti di gestione della vegetazione e sistemazioni fluviali sui corsi d'acqua dei Bacini Montone e Ronco	ARSTPC - UT FC	1.100.000,00	Ord. N.33 del 2024	In Progettazione	Forlì e Faenza
ER-UBIS-000016	Abbassamento golene tratto a monte dell'Autostrada A14 (Ipotesi : dal ponte A14 al ponte FFSS L=8 km)	SOGESID	6.120.000,00	Ord. N.33 del 2024	In Progettazione	Forlì e Faenza
ER-UBIS-000017	Miglioramento sistema arginale con potenziamento dei rilevati con la realizzazione di sottobanche esterne e diaframmatura dei tratti con spazi esterni delimitati da insediamenti e infrastrutture, tratto arginato a monte del CER - 1° stralcio (Ipotesi : dal CER al ponte A14 L=4,3 km)	SOGESID	6.600.000,00	Ord. N.33 del 2024	In Progettazione	Forlì e Faenza
ER-UBIS-000018	Miglioramento sistema arginale con potenziamento dei rilevati con la realizzazione di sottobanche esterne e diaframmatura dei tratti con spazi esterni delimitati da insediamenti e infrastrutture, tratto arginato a monte del CER - 2° stralcio (Ipotesi : dal ponte A14 al ponte Braldo L=4 km)	SOGESID	6.600.000,00	Ord. N.33 del 2024	In Progettazione	Forlì e Faenza
ER-UBIS-000019	Miglioramento sistema arginale con potenziamento dei rilevati con la realizzazione di sottobanche esterne e diaframmatura dei tratti con spazi esterni delimitati da insediamenti e infrastrutture, tratto arginato a monte del CER - 3° stralcio (Ipotesi :dal ponte Braldo al ponte FFSS L=4,3 km)	SOGESID	6.600.000,00	Ord. N.33 del 2024	In Progettazione	Forlì
			27.020.000,00 €			

B. FIUME RONCO-BIDENTE

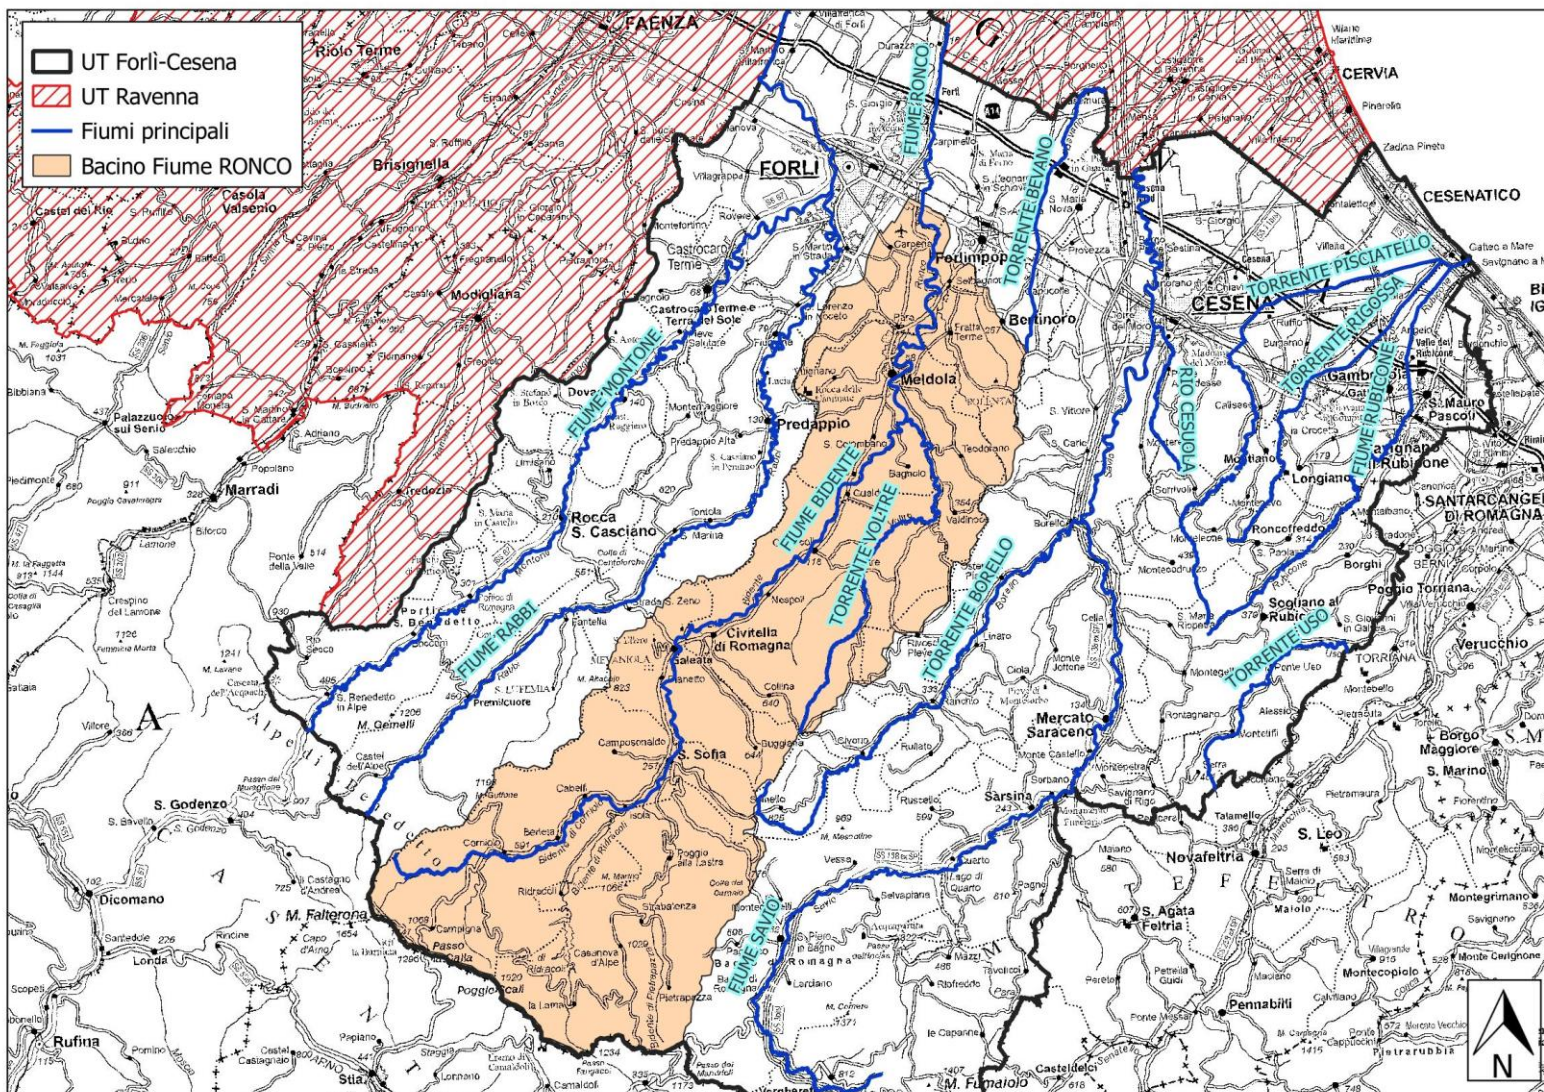

COMUNI INTERESSATI



SANTA SOFIA
GALEATA
CIVITELLA DI ROMAGNA
MELDOLA
FORLÌ
FORLIMPOPOLI

INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL BACINO RONCO BIDENTE

1. **SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: *lavori ultimati***
2. **PNRR: *lavori avviati***
3. **INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZA 8/2023 : *lavori avviati/da avviare***
4. **ULTERIORI INTERVENTI URGENTI – ORDINANZA 33/2024: *lavori in progettazione***



INTERVENTI PER FONTI DI FINANZIAMENTO BACINO RONCO BIDENTE

Bacino	Ord.6/2023	Ord.8/2023	Ord.33/2024	PNRR	Totale
Ronco Bidente	2.900.000,00	4.100.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	9.600.000,00
	Numero interventi	Numero interventi	Numero interventi	Numero interventi	
	3	2	1	1	7

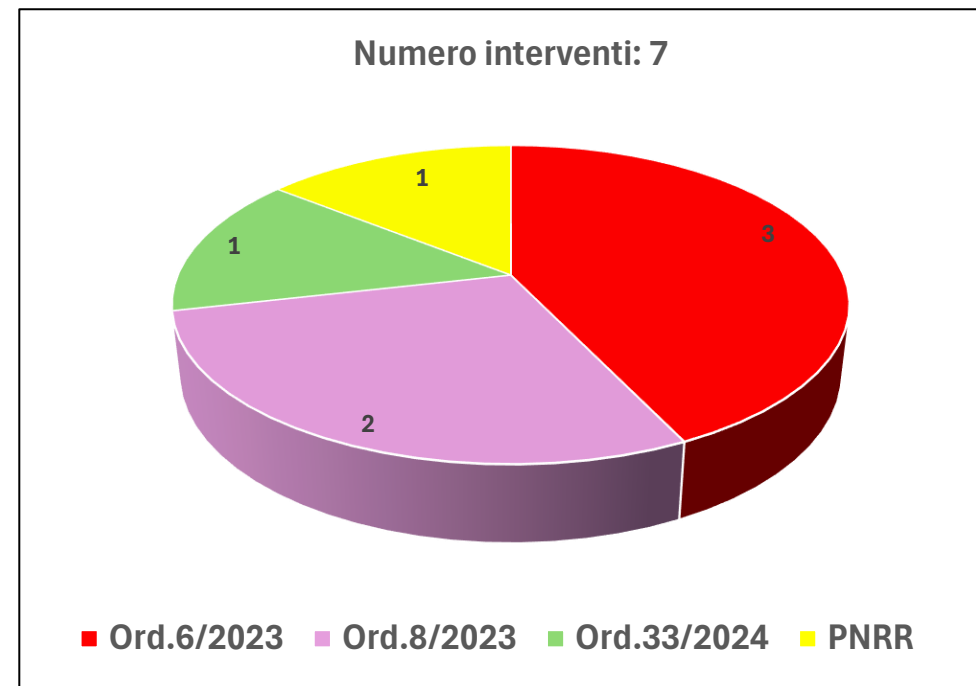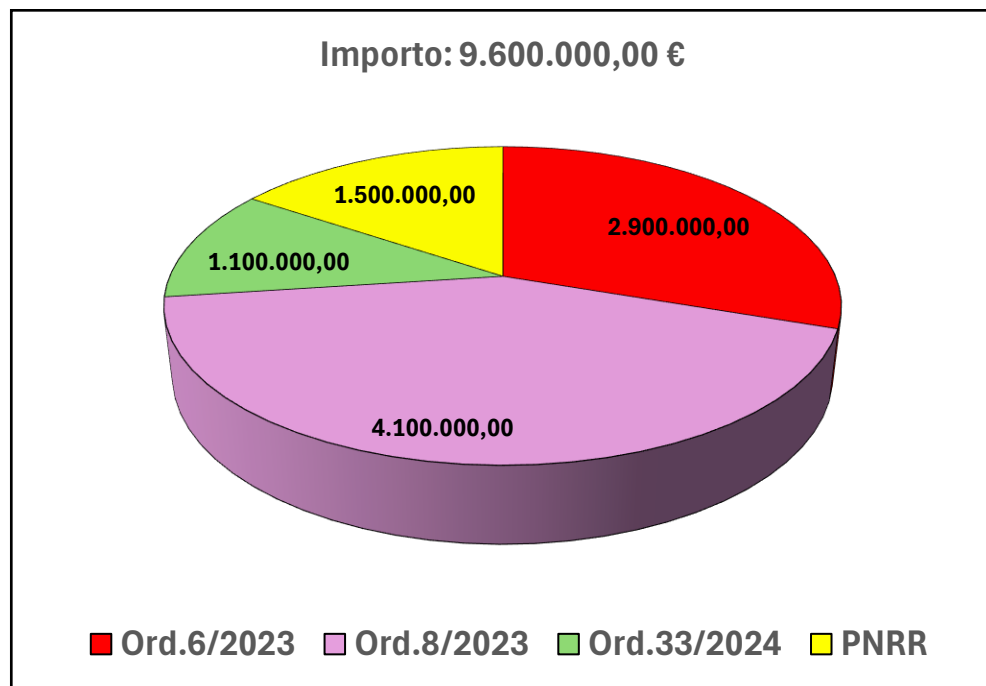

INTERVENTI PER STATO DI AVANZAMENTO BACINO RONCO BIDENTE

Stato di avanzamento	Numero interventi	Importo
in progettazione	2	3.100.000,00
avviati	2	3.600.000,00
conclusi	3	2.900.000,00

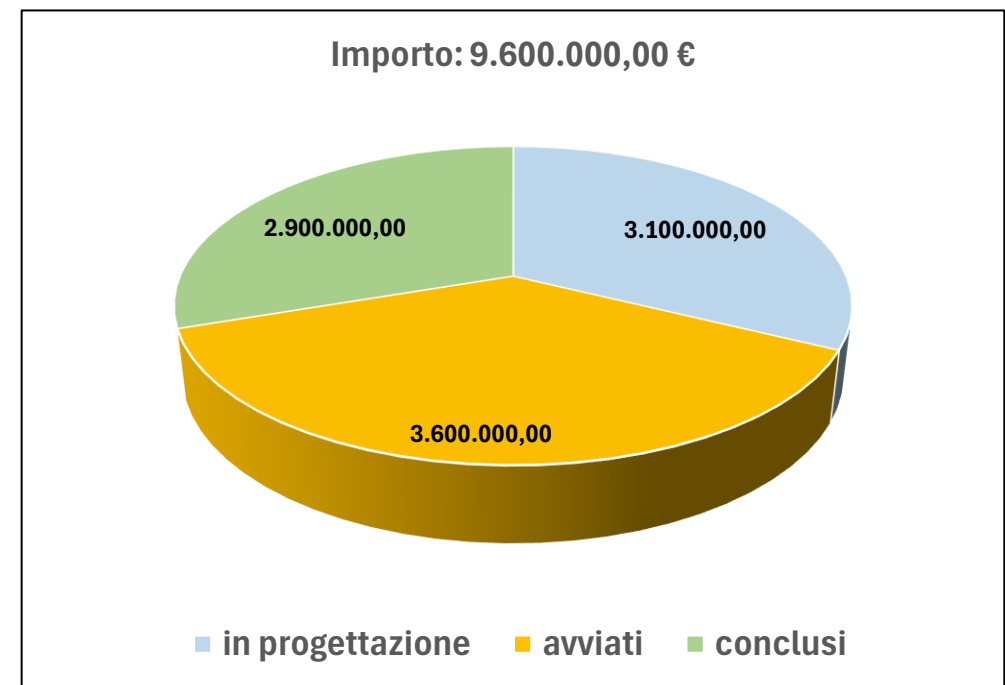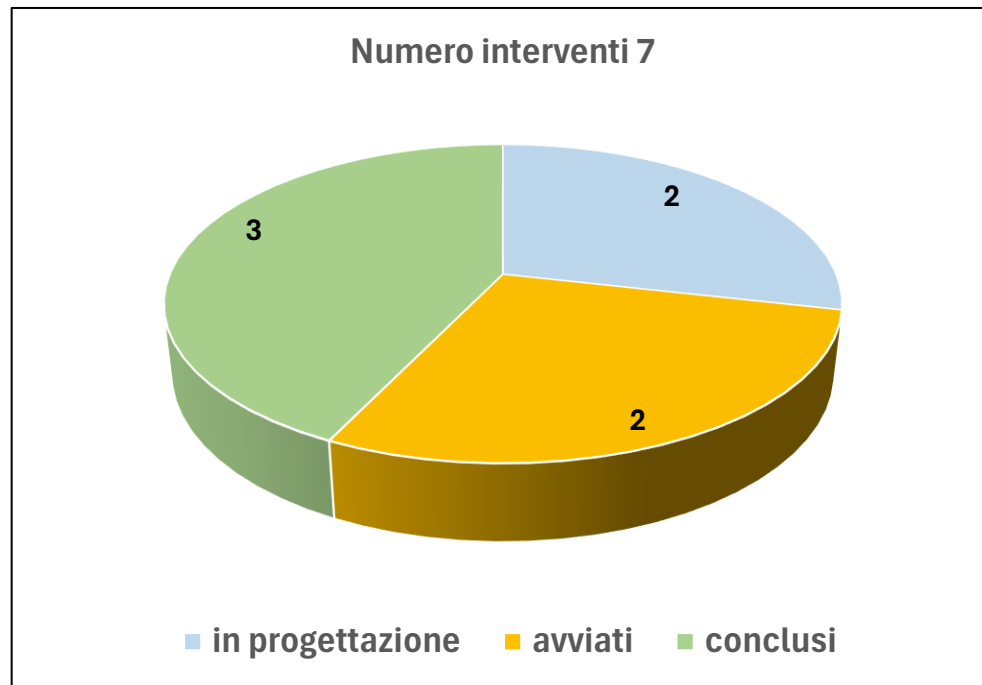

1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: *lavori ultimati*


NUM. 3 INTERVENTI TOT. 2.900.000,00 €

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
1894	Lavori di somma urgenza per la ricostituzione della sagoma originaria degli argini dei fiumi Ronco e Bevano danneggiati dalla piena dei giorni 16_17_18 maggio 2023	ARSTPC - UT FC	1.000.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Forlì , Forlimpopoli
1909	Lavori di somma urgenza per il ripristino di muri idraulici e difese di sponda a presidio di infrastrutture e insediamenti nei bacini dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano danneggiati dalla piena dei giorni 16_17_18 maggio 2023	ARSTPC - UT FC	1.500.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Dovadola, Predappio, Meldola, Civitella di Romagna
1910	Interventi diffusi di recupero della vegetazione ribaltata, danneggiata, in eccesso negli alvei fluviali dei fiumi del territorio forlivese	ARSTPC - UT FC	400.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Comuni del territorio forlivese
			2.900.000,00 €			



1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: *lavori ultimati*


Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
1894	Lavori di somma urgenza per la ricostituzione della sagoma originaria degli argini dei fiumi Ronco e Bevano danneggiati dalla piena dei giorni 16_17_18 maggio 2023	ARSTPC - UT FC	1.000.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	<u>Forlì</u> , Forlimpopoli

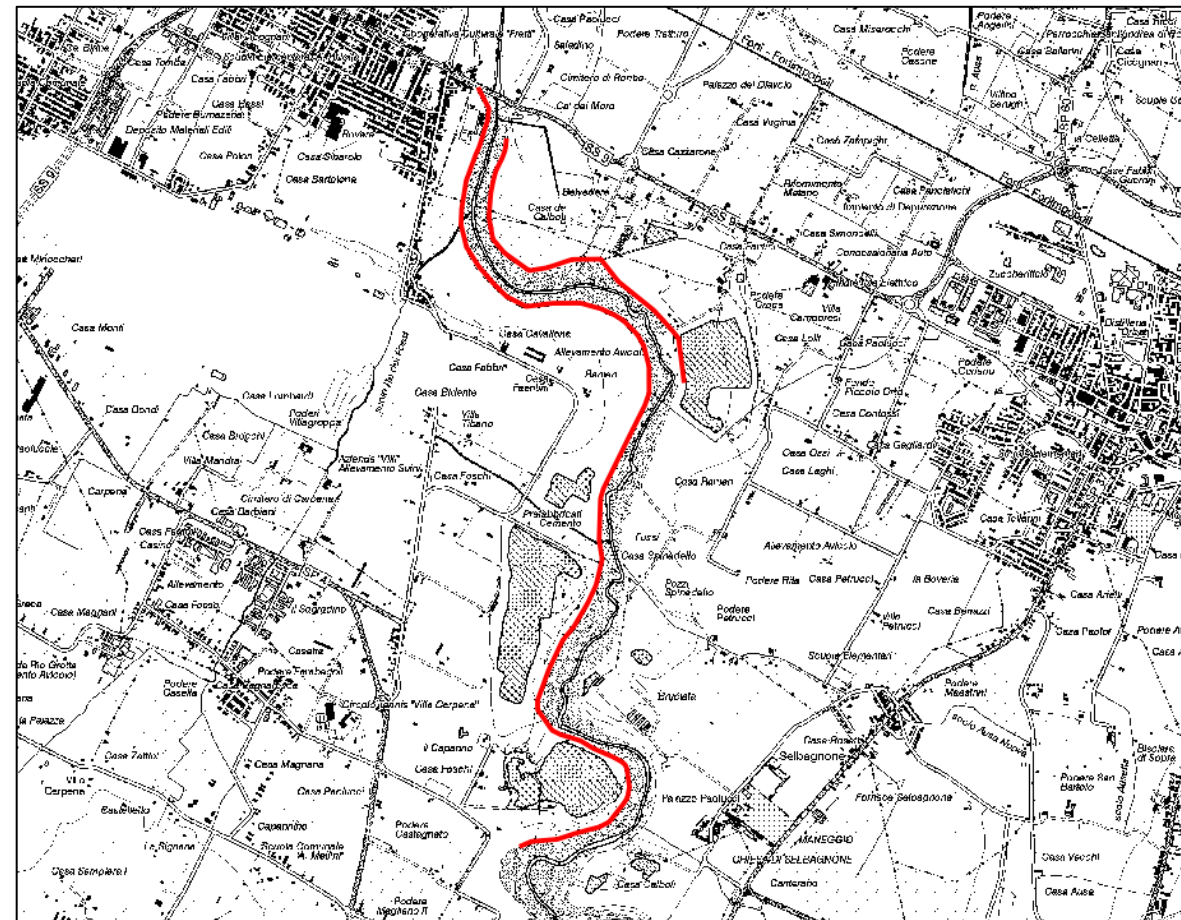

Ripristino rotte arginali e ripristino delle sezioni arginali e delle quote arginali dove erose.

1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: *lavori ultimati*


1909	Lavori di somma urgenza per il ripristino di muri idraulici e difese di sponda a presidio di infrastrutture e insediamenti nei bacini dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano danneggiati dalla piena dei giorni 16_17_18 maggio 2023	ARSTPC - UT FC	1.500.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Dovadola, Predappio, Meldola, <u>Civitella di Romagna</u>
------	--	----------------	--------------	--------------------	----------	---

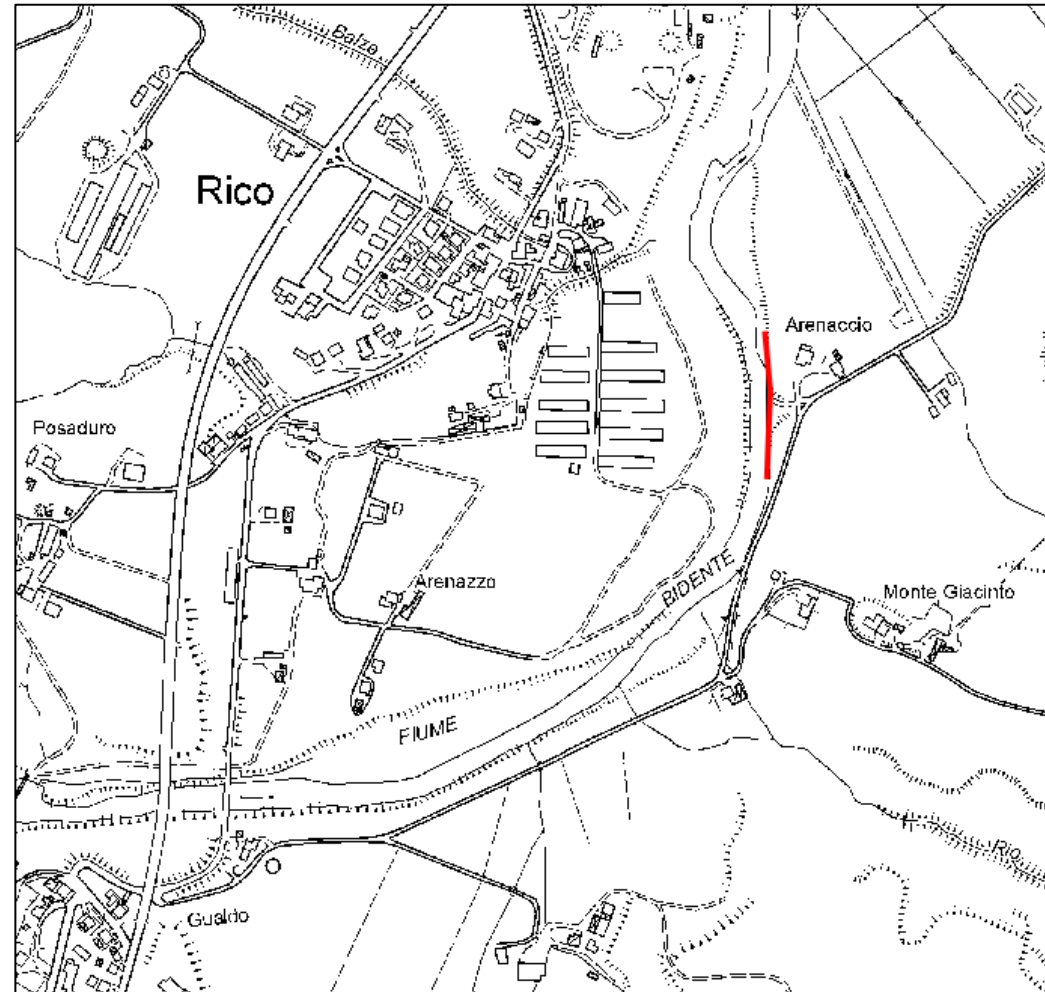

Ripristino di muri idraulici e difese di sponda a presidio di infrastrutture e insediamenti


1. SOMME URGENZE - ORDINANZA 6/2023: *lavori ultimati*

1910	INTERVENTI DIFFUSI DI RECUPERO DELLA VEGETAZIONE RIBALTATA, DANNEGGIATA, IN ECCESSO, NEGLI ALVEI FLUVIALI DEI FIUMI DEL TERRITORIO FORLIVESE	ARSTPC - UT FC	400.000,00	Ord. N. 6 del 2023	Ultimato	Comuni del territorio forlivese
------	--	----------------	------------	--------------------	----------	---------------------------------

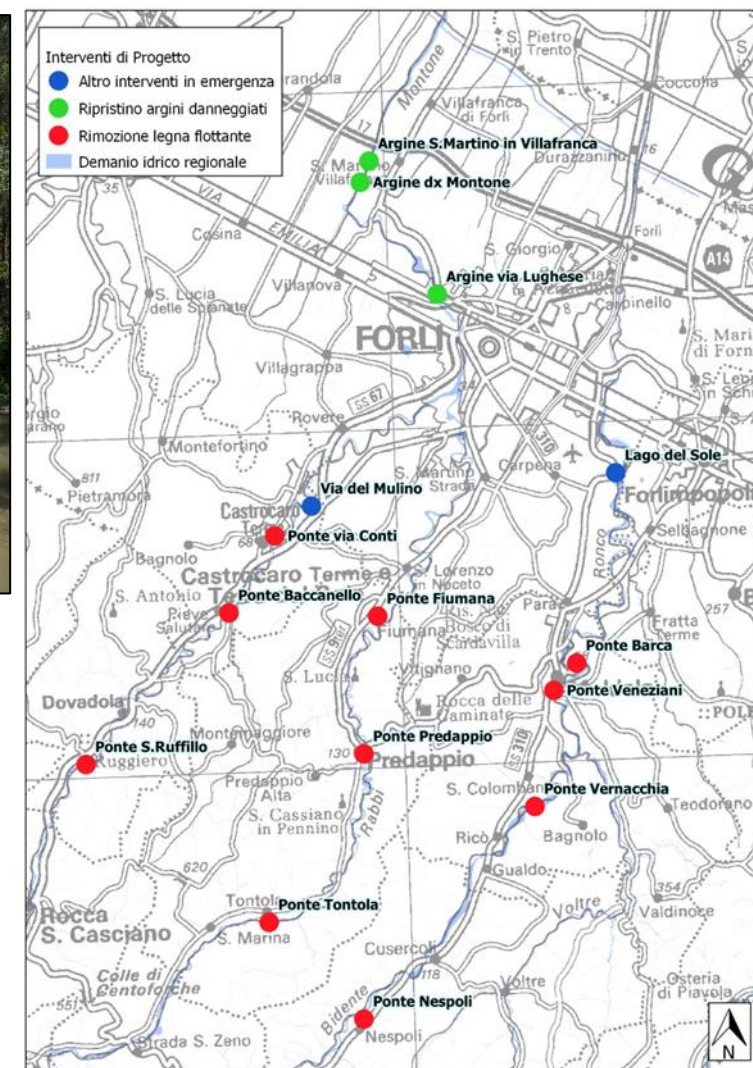


2. PNRR: lavori avviati

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
	Sistemazione dei rilevati arginali dei fiumi Montone, Ronco e Bevano della pianura forlivese, con realizzazione di consolidamenti strutturali, impermeabilizzazioni e piste di servizio per la sorveglianza ordinaria e durante il servizio di piena Nei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Faenza, Castrocaro e Meldola	ARSTPC - UT FC	1.500.000,00	PNRR	Lavori Avviati	Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Faenza, Castrocaro e Meldola
			1.500.000,00			

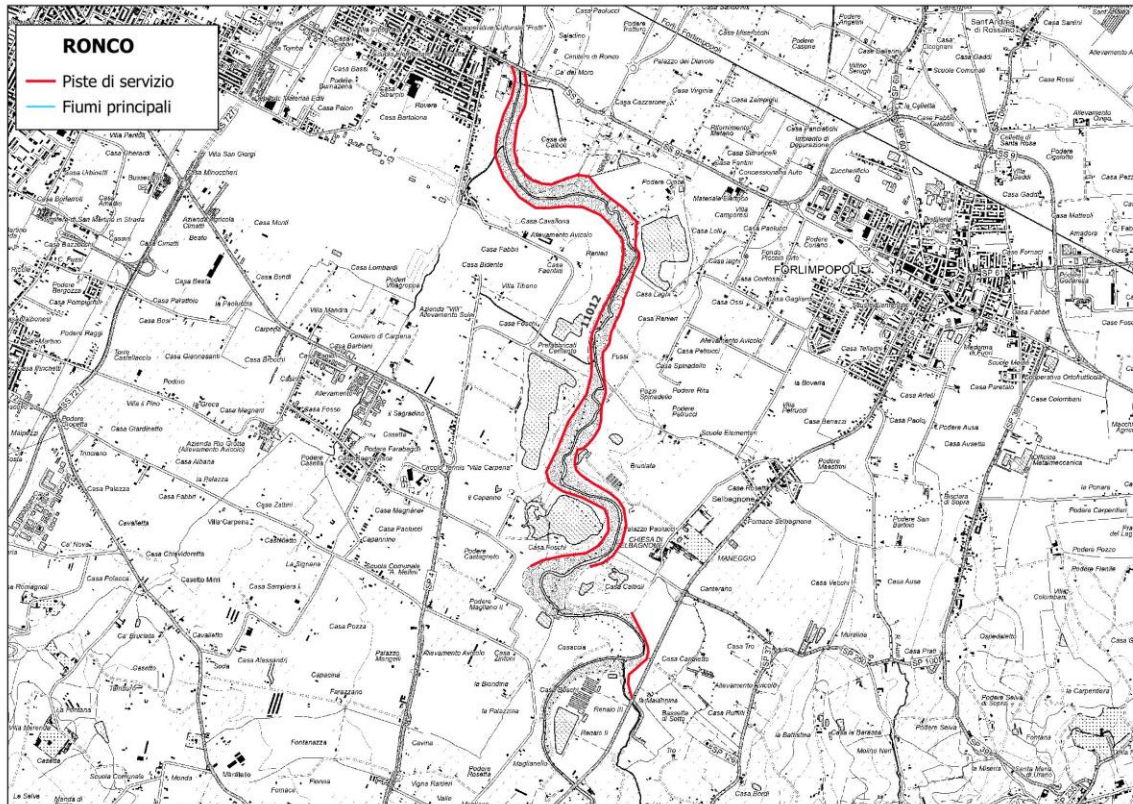

Lunghezza piste di servizio argine sinistro e destro 11 km circa




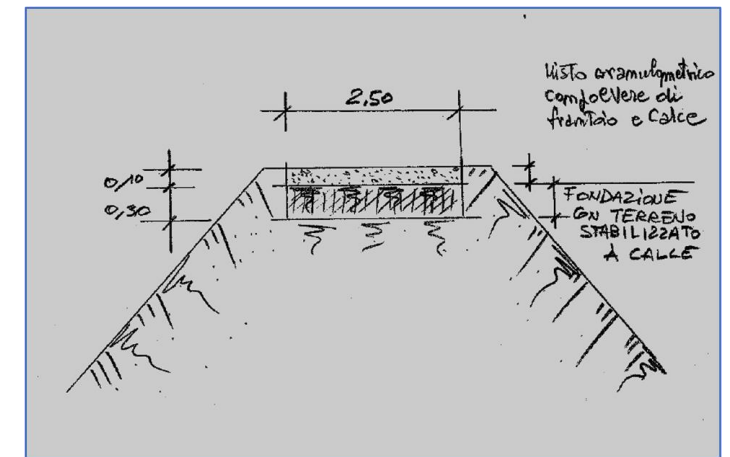


3. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZE 8/2023 : *lavori avviati/in progettazione* NUM. 2 INTERVENTI TOT. 4.100.000,00 €

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
ER-URID-000229	Completamento del sistema di aree di espansione naturale e laminazione del fiume Ronco in loc magliano e selbagnone	ARSTPC - UT FC	2.000.000,00	Ord. N. 8 del 2023	In Progettazione	Forlì, Forlimpopoli
ER-URID-000235	Sistemazione idraulica tratti collinari del fiume Ronco-Bidente e loro affluenti per ripristino sezioni di deflusso	ARSTPC - UT FC	2.100.000,00	Ord. N. 8 del 2023	Lavori Avviati	Comuni vari territorio forlivese
			4.100.000,00 €			


3. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZE 8/2023 : *lavori avviati/in progettazione*

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
ER-URID-000229	Completamento del sistema di aree di espansione naturale e laminazione del fiume Ronco in loc magliano e selbagnone	ARSTPC - UT FC	2.000.000,00	Ord. N. 8 del 2023	In Progettazione	Forlì, Forlimpopoli

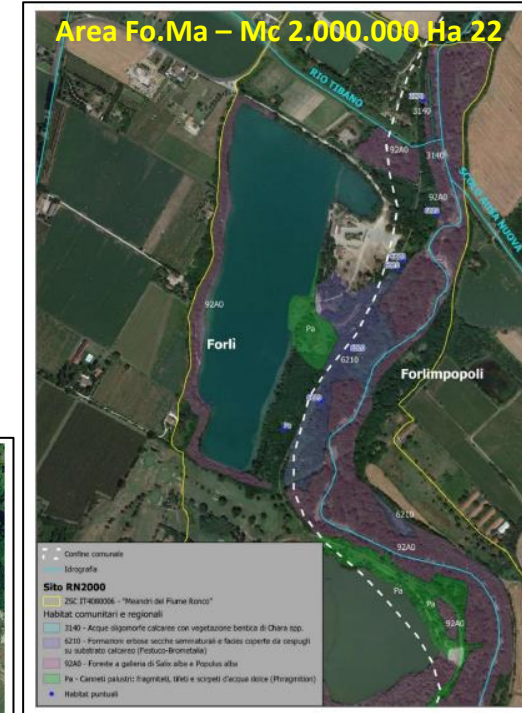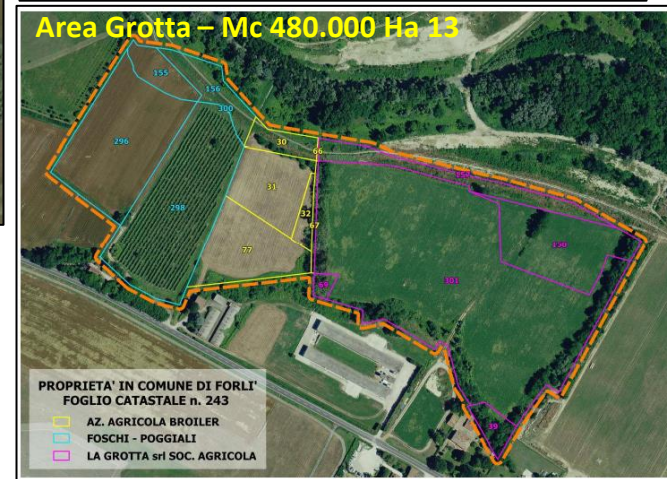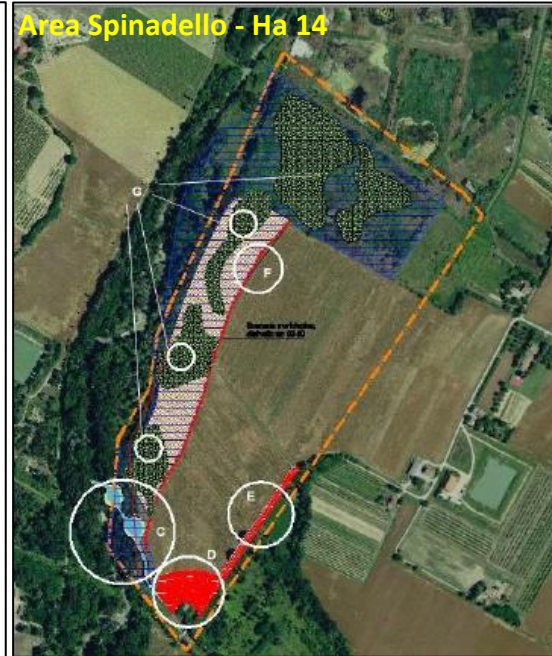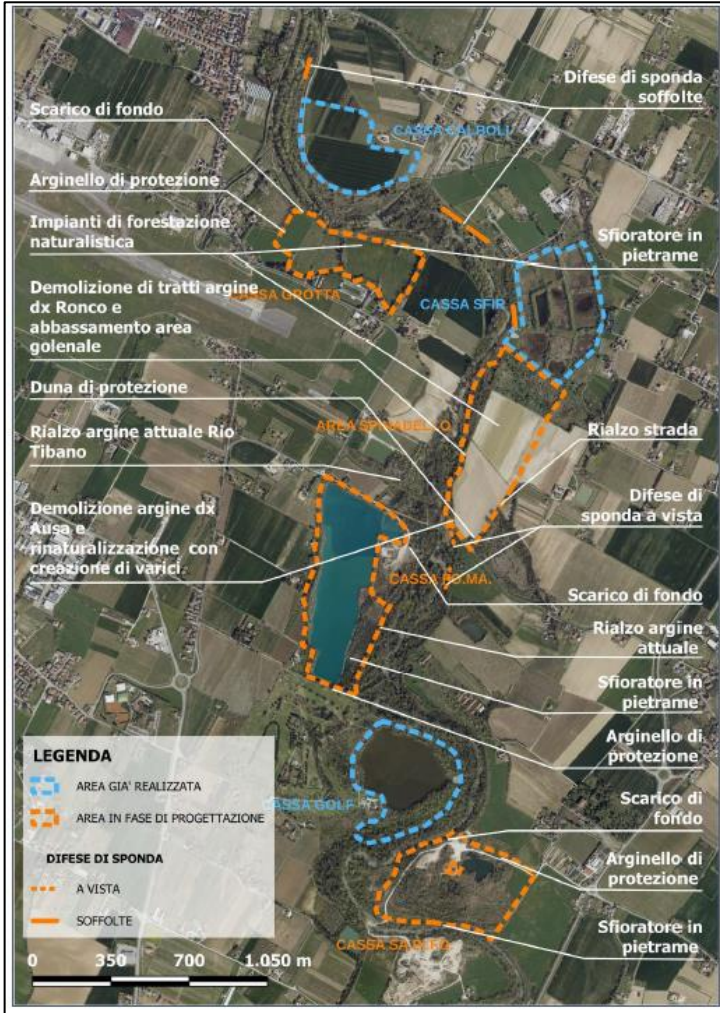

3. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZE 8/2023 : *lavori avviati/in progettazione*

ER-URID-000235	Sistemazione idraulica tratti collinari del fiume Ronco-Bidente e loro affluenti per ripristino sezioni di deflusso	ARSTPC - UT FC	2.100.000,00	Ord. N. 8 del 2023	Lavori avviati	Comuni vari territorio forlivese
----------------	---	----------------	--------------	--------------------	----------------	----------------------------------

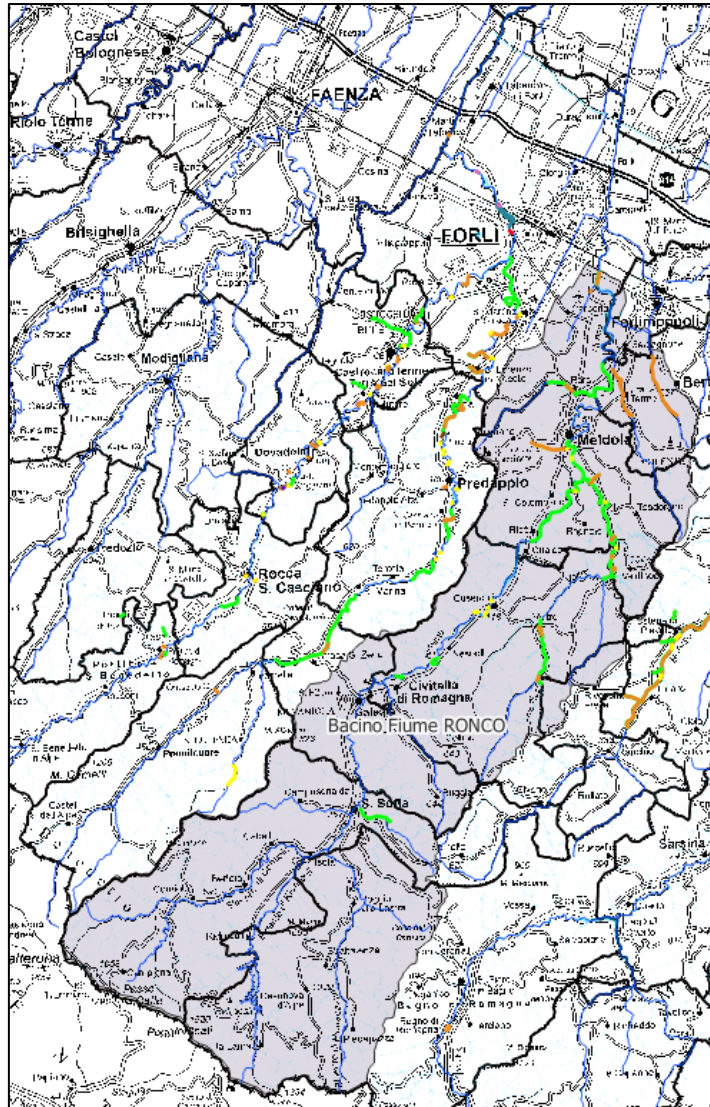

I principali interventi riguarderanno gestione vegetazione in alveo, lavori di risezionamento, risagomatura e ripristino argini. Sono previsti n° 23 interventi.

- Alveo-modifica
- Alveo-risezionamento
- Ripristino briglie esistenti
- Argine-arretramento
- Argine-messa in quota
- Argine-messa in quota e rinforzo
- Argine-modifica
- - Nuova difesa
- Argine-rinforzo
- Difesa spondale
- Piste di servizio
- Gestione della vegetazione
- Muro idraulico-consolidamento
- Muro idraulico-messa in quota
- - Alveo


- INTERVENTO DIFFUSO n.1- FIUME BIDENTE- tratto da Via Magliana civico 26/28 Podere "La Palazzina" a via Gualchiera
- INTERVENTO DIFFUSO n. 2- Affluente in località Para compreso tra tratto da fiume Bidente a proprietà "Scotti"
- INTERVENTO DIFFUSO n. 2a- Affluente compreso tra tratto da fiume Bidente a via Bidente
- INTERVENTO DIFFUSO n. 2b- Affluente compreso tra tratto da via Bidente a capannone Edilpiù
- INTERVENTO DIFFUSO n. 2c- Affluente compreso tra tratto da capannone Edilpiù a proprietà "Scotti"
- INTERVENTO DIFFUSO n. 3 - Affluente AUSA- tratto compreso tra via Maestrina e stradello ghiaiato prossimo di fine via Ausa
- INTERVENTO DIFFUSO n. 4 - Affluente RIO SALSO- tratto compreso tra strada provinciale 37 e via Loreta
- INTERVENTO DIFFUSO n. 5 - Affluente RIO BALBATE
- INTERVENTO DIFFUSO n. 6 - Affluente RIO SPARETO- tratto compreso tra innesto su affluente "il Voltre" e 150mt. a monte del ponte
- INTERVENTO DIFFUSO n. 7 – fiume Bidente- tratto compreso tra ponte dei Veneziani e briglia di Gualdo
- INTERVENTO n. 8 – fiume Bidente
- INTERVENTO PUNTUALE n. 8.1.- Difesa spondale in località Cusercoli a monte del ponte SP4
- INTERVENTO PUNTUALI n. 8.2.- Difesa spondale in località Cusercoli in prossimità del campo da calcio
- INTERVENTO PUNTUALE n. 8.2.1- Difesa spondale individuato negli elaborati grafici come INTERVENTO N.1 in prossimità del campo da calcio
- INTERVENTO PUNTUALE n. 8.2.2- Difesa spondale individuato negli elaborati grafici come INTERVENTO N.2 in prossimità del campo da calcio
- INTERVENTO PUNTUALE n. 8.2.3- Difesa spondale individuato negli elaborati grafici come INTERVENTO N.3 in prossimità del campo da calcio
- INTERVENTO PUNTUALE n. 8.3.- Difesa spondale in località Cusercoli-molino Mastalò in via S. Giovanni in prossimità del fosso del Grillo
- INTERVENTO PUNTUALE n. 8.4.- località Cusercoli-molino Mastalò in corrispondenza della briglia
- INTERVENTO PUNTUALE n. 8.5.- Loc. Civitella di Romagna- Rio Tombina
- INTERVENTO PUNTUALE n. 8.6.- Loc. Cusercoli a valle del ponte vecchio
- INTERVENTO PUNTUALE n. 8.7.- Loc. Civitella di Romagna tratto compreso tra Mulino Boscherini e orti per anziani
- INTERVENTI DIFFUSI n. 9 – affluente il VOLTRE
- INTERVENTO DIFFUSO n. 9.1.- tratto da imbocco fiume Bidente a 1° ponte
- INTERVENTO DIFFUSO n. 9.2.- tratto 1° ponte a bypass
- INTERVENTO DIFFUSO n.9.3 – tratto da bypass a Canova Selva
- INTERVENTO DIFFUSO n.9.4 – tratto da Canova Selva a bivio per il "Piano"
- INTERVENTO DIFFUSO n.9.5 – tratto bivio per il "Piano" ad intervento puntuale n.13
- INTERVENTO DIFFUSO n.9.6 – tratto compreso tra intervento puntuale n.13 ad ansa di Piandispino (intervento puntuale n.14)
- INTERVENTO DIFFUSO n.9.7 – tratto compreso tra ansa di Piandispino (intervento puntuale n.14) al ponte di Voltre
- INTERVENTO DIFFUSO n.9.8 – tratto compreso tra il ponte di Voltre e fosso del Re
- INTERVENTO PUNTUALE n. 10 – CA' DI SISTO
- INTERVENTO PUNTUALE n. 11 – CANOVA SELVA
- INTERVENTO PUNTUALE n. 12 – BIVIO PER IL PIANO
- INTERVENTO PUNTUALE n. 13 – PIANDISPINO (Scatolaccia)
- INTERVENTO PUNTUALE n. 14 – ANSA PIANDISPINO
- INTERVENTO PUNTUALE n. 15 – VOLTRE paese
- INTERVENTO PUNTUALE n. 16 – fosso del Re
- INTERVENTO PUNTUALE n. 17 – ponte dei VENEZIANI in loc. Meldola
- INTERVENTO PUNTUALE n. 18 – RONCO LIDO
- INTERVENTO PUNTUALE n. 19 – CA' LUZIA
- INTERVENTO PUNTUALE n. 20 – PONTE CA' BACCAGLI
- INTERVENTO PUNTUALE n. 21 – VIA DELLA GROTTA
- INTERVENTO DIFFUSO n. 22 – RIO PONDO SANTA SOFIA
- INTERVENTO PUNTUALE n. 23 – BIDENTE LOC. GUALDO

4. ULTERIORI INTERVENTI URGENTI – ORDINANZE 33/2024: *lavori in progettazione*

NUM. 1 INTERVENTI TOT. 1.100.000,00 €

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
ER-UBIS-000174	Ulteriori interventi urgenti di gestione della vegetazione e sistemazioni fluviali sui corsi d'acqua dei Bacini Montone e Ronco	ARSTPC - UT FC	1.100.000,00	Ord. N.33 del 2024	In Progettazione	Comuni del territorio Forlivese e Faentino

C. TORRENTE BEVANO

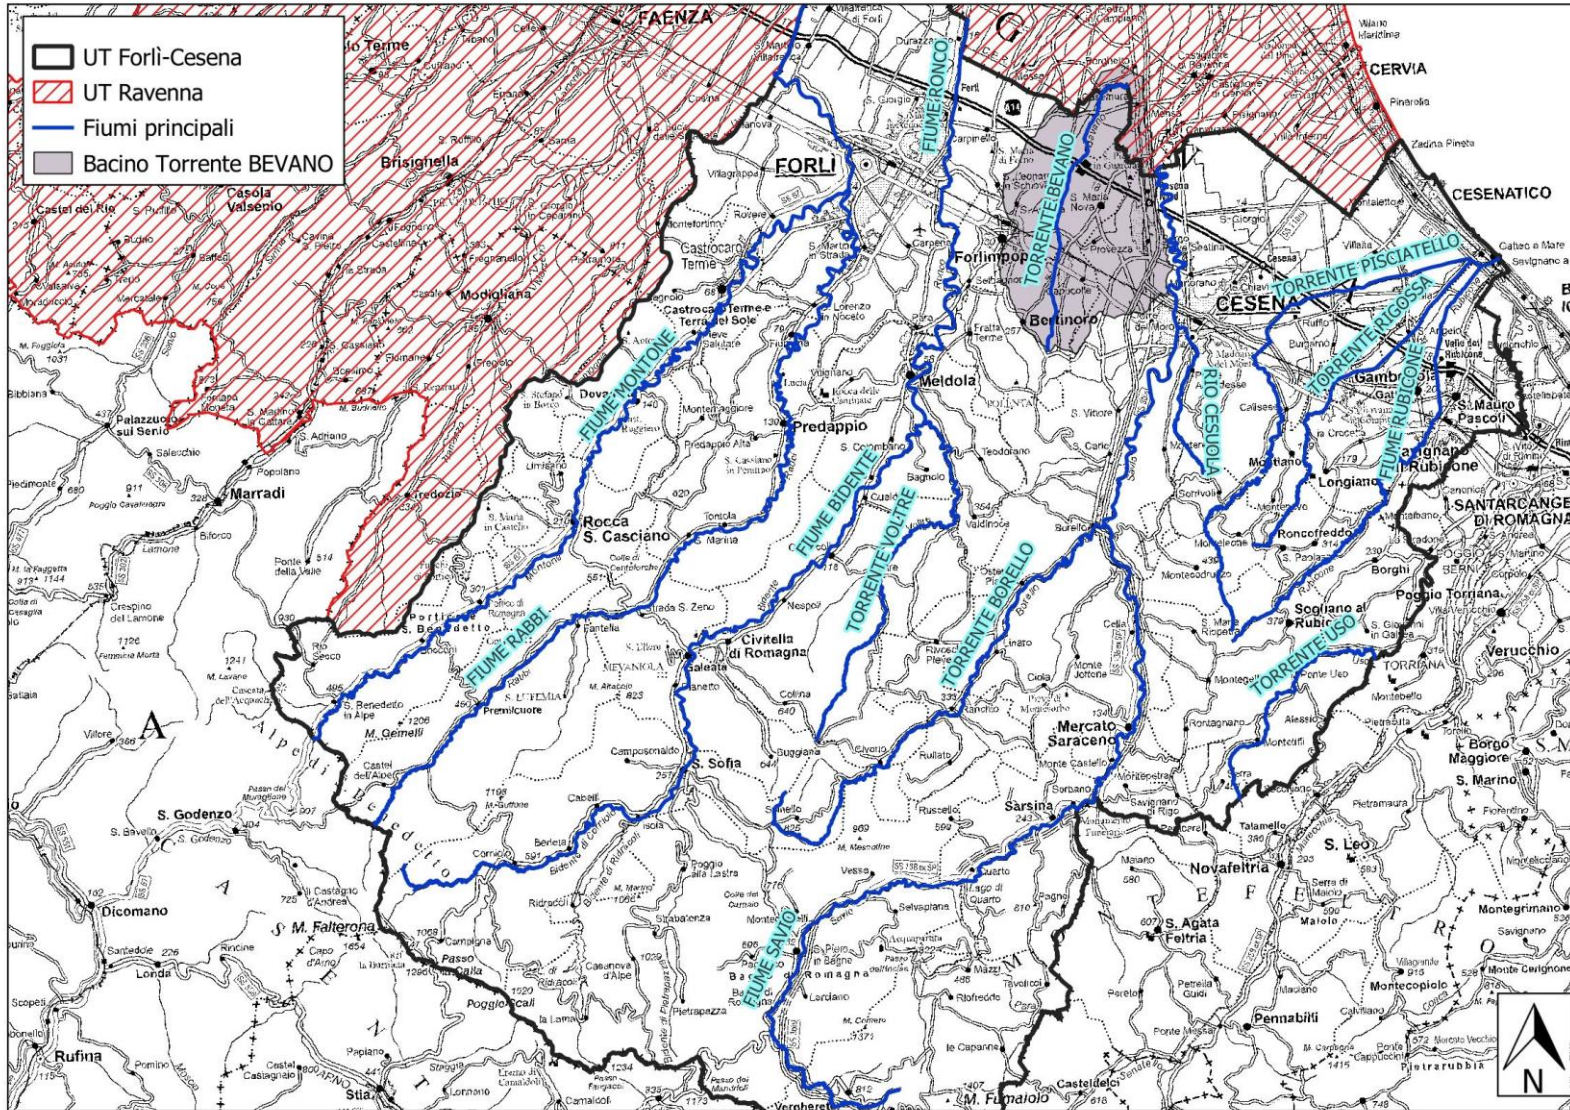



COMUNI INTERESSATI:
BERTINORO
FORLIMPOPOLI
FORLÌ

INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL BACINO TORRENTE BEVANO

1. **PNRR: *lavori avviati***
2. **INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZA 8/2023 : *lavori da avviare***



INTERVENTI PER FONTI DI FINANZIAMENTO BACINO TORRENTE BEVANO

Bacino	Ord.6/2023	Ord.8/2023	Ord.33/2024	PNRR	Totale
Bevano	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	Numero interventi	Numero interventi	Numero interventi	Numero interventi	
	0	1	0	1	2

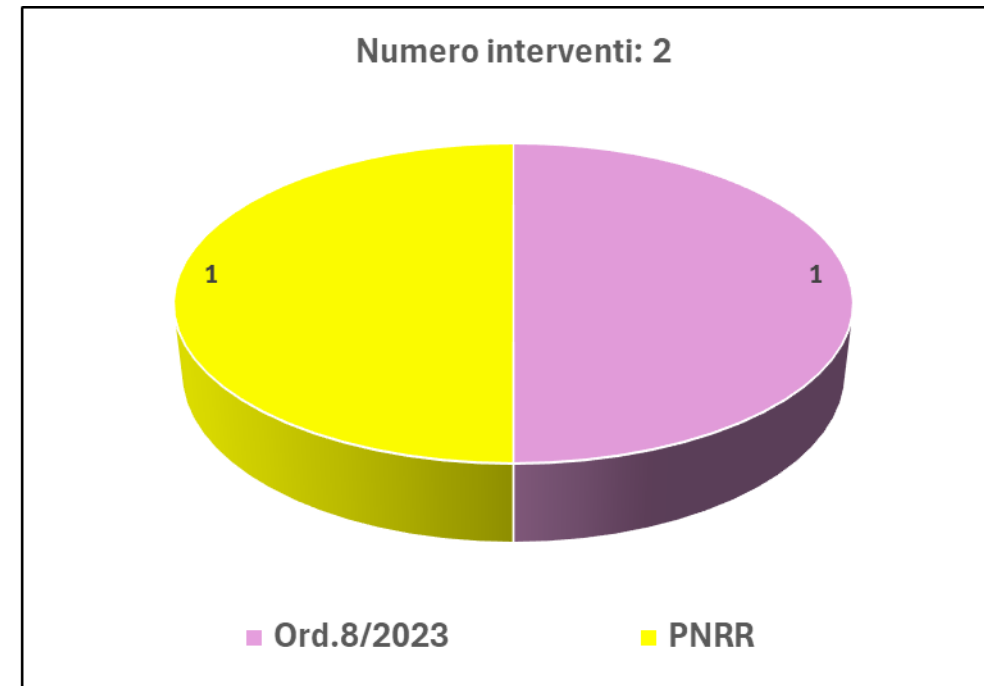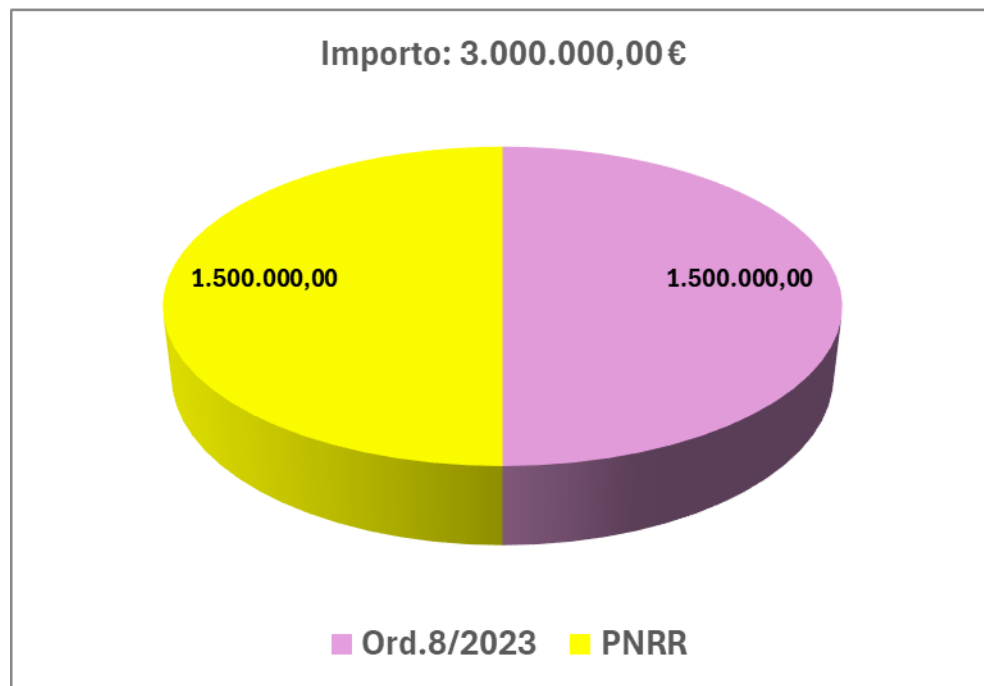


INTERVENTI PER STATO DI AVANZAMENTO BACINO TORRENTE BEVANO

Stato di avanzamento	Numero interventi	Importo
in progettazione	1	1.500.000,00
avviati	1	1.500.000,00
conclusi	0	0,00

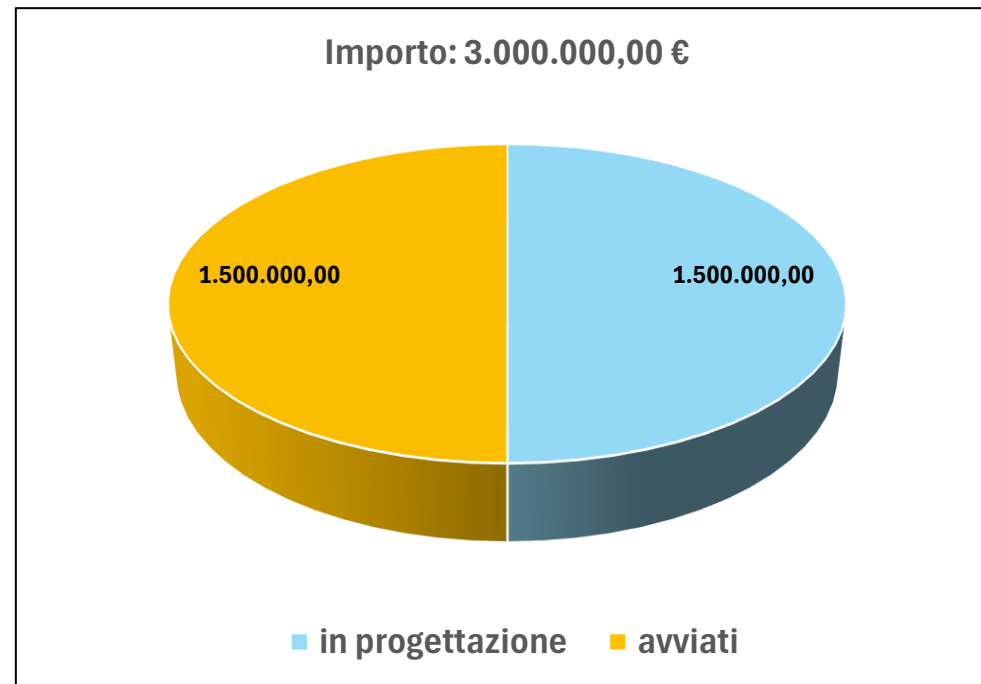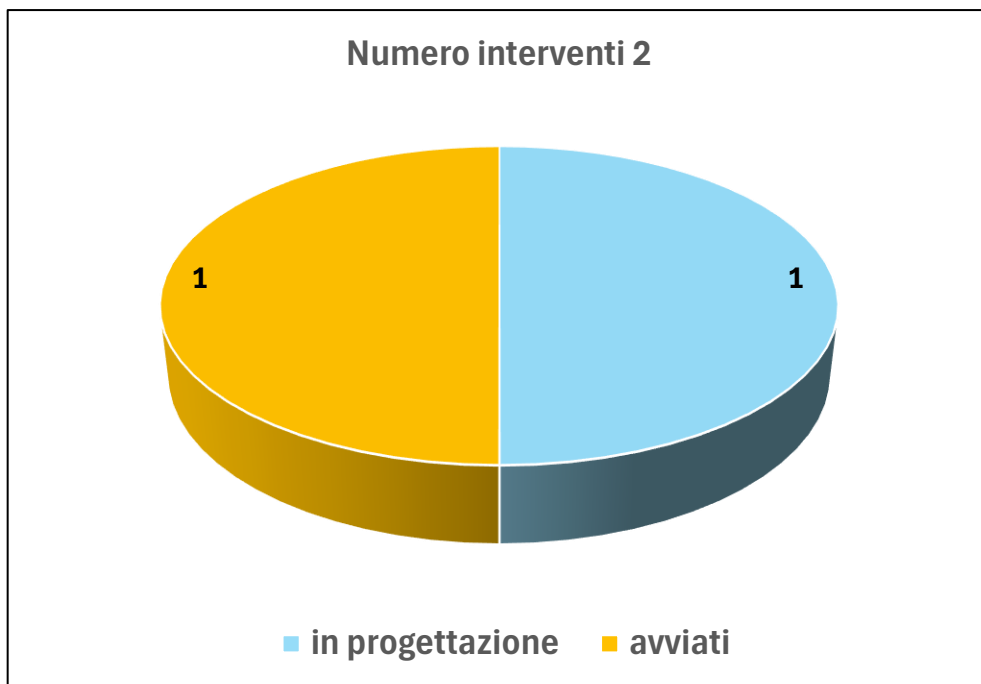


2. PNRR: lavori avviati

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
	Sistemazione dei rilevati arginali dei fiumi Montone, Ronco e Bevano della pianura forlivese, con realizzazione di consolidamenti strutturali, impermeabilizzazioni e piste di servizio per la sorveglianza ordinaria e durante il servizio di piena Nei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Faenza, Castrocaro e Meldola	ARSTPC - UT FC	1.500.000,00	PNRR	Lavori Avviati	Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Faenza, Castrocaro e Meldola
			1.500.000,00			

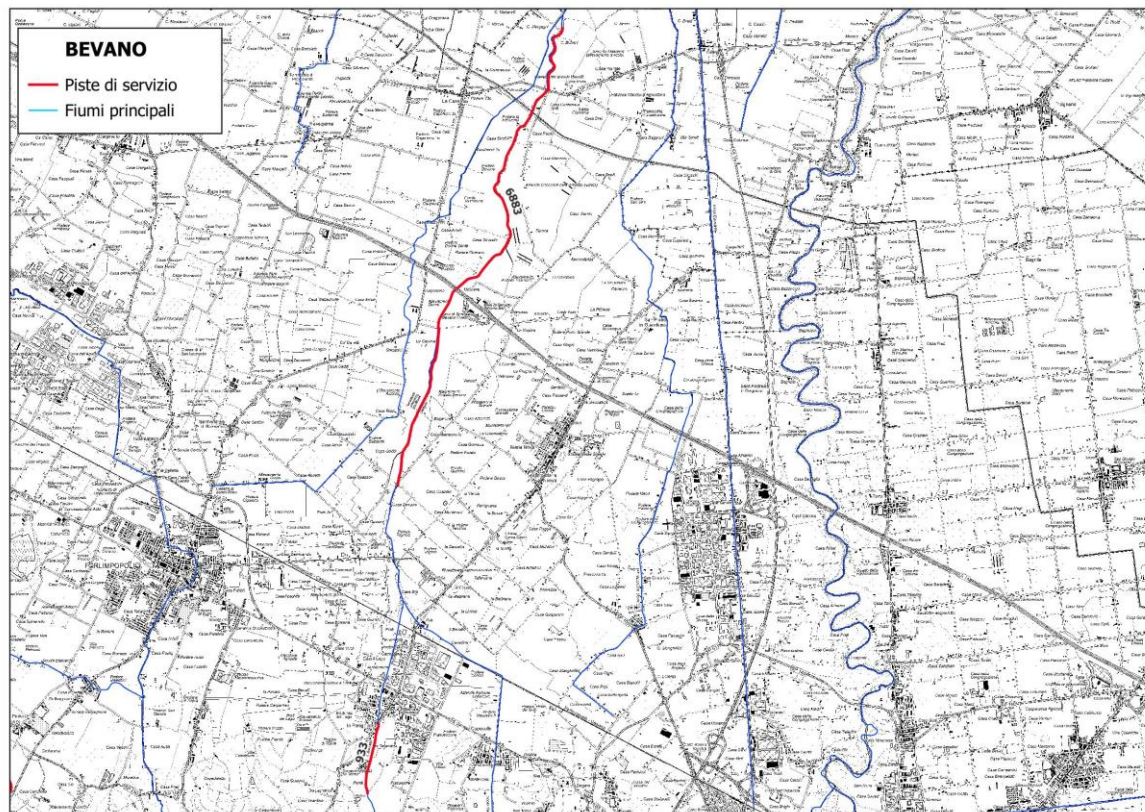



Lunghezza piste di servizio argine sinistro e destro 7,8 km circa

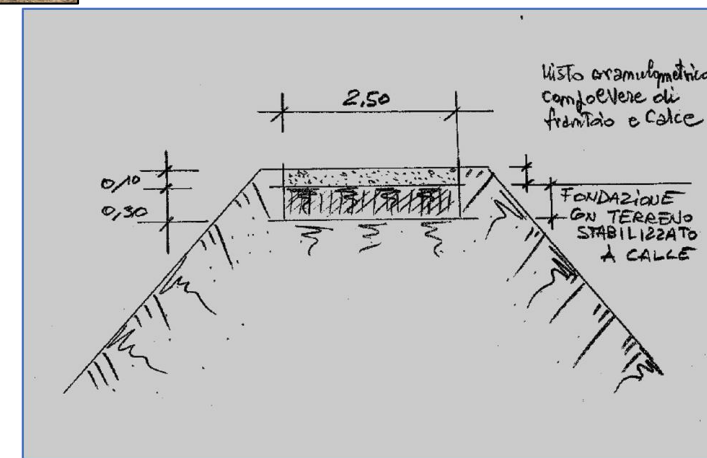

3. INTERVENTI URGENTI FINANZIATI - ORDINANZE 8/2023 : *lavori in progettazione*

NUM. 1 INTERVENTI TOT. 1.500.000,00 €

Codifica	Descrizione Intervento	Attuatore	Importo (€)	Fonte finanziamento	Stato intervento	Comuni
ER-URID-000231	Completamento del sistema di aree di espansione naturale e laminazione del torrente Bevano in località Panighina	ARSTPC - UT FC	1.500.000,00	Ord. N. 8 del 2023	In Progettazione	Bertinoro
			1.500.000,00			

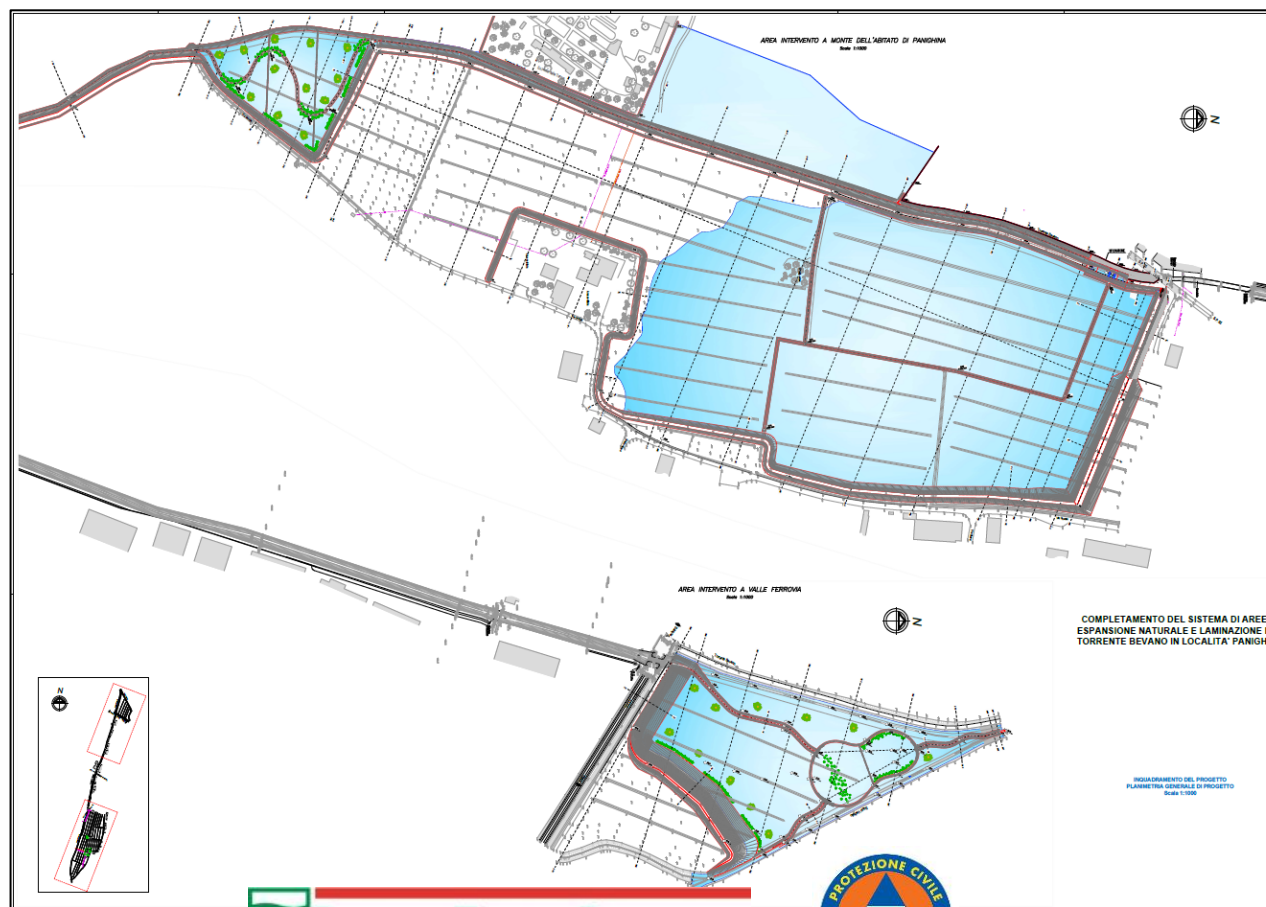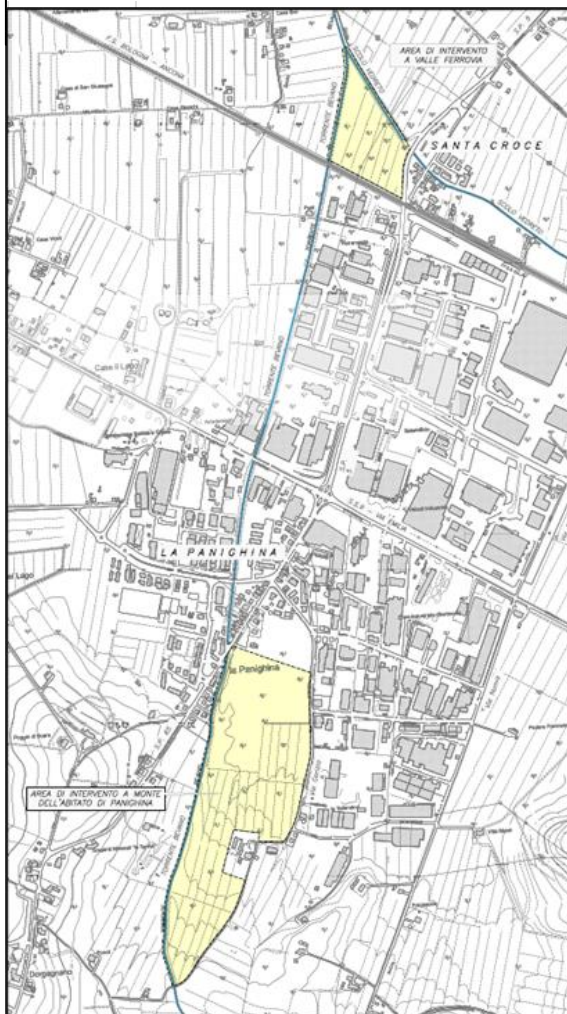

Volume complessivo circa **Mc 187.000**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE